


SPEARHEAD







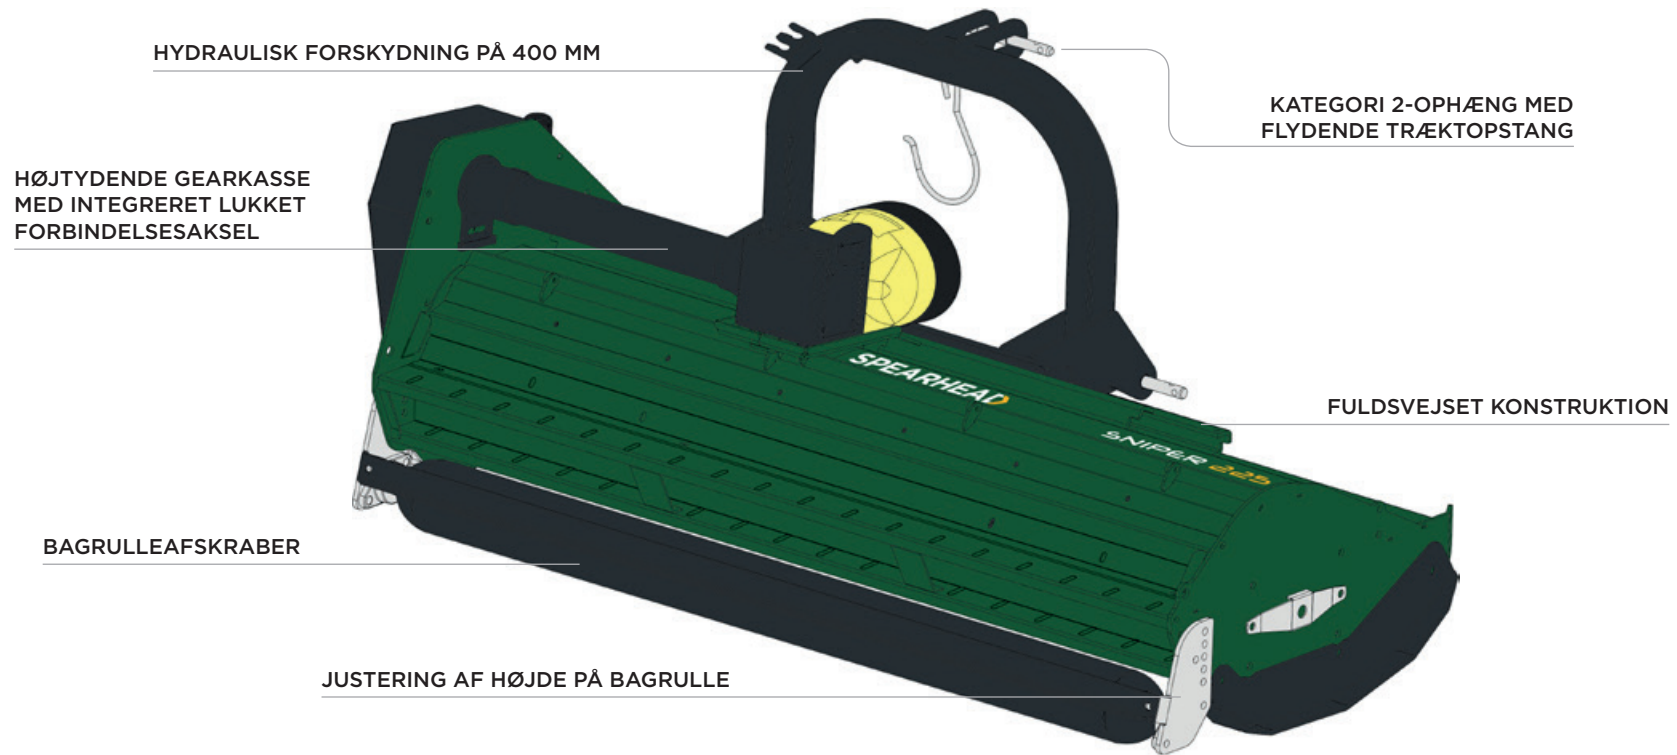

SNIPER



EGENSKABER FOR SNIPER



- SNIPER 190**
- SNIPER 225**
- SNIPER 250**
- SNIPER 270**

	 TRAKTOR-HK	 KRAFTOVERFØRINGS-HASTIGHED	 TRANSPORTBREDDER	 3-PUNKTS OPHÆNG	 KLIPPEBREDDER	 SLAGLETYPE	 ANTAL SLAGLER	 KLIPPEHØJDE
SNIPER 190	37 kW (50 hk)	540/1000 o/min.	2,10 m (6' 11")	✓	1,90 m (6' 3")	Kraftig hammerslagle	24	10 mm-30 mm (0,4"-1,2")
SNIPER 225	45 kW (60 hk)	540/1000 o/min.	2,45 m (8' 1")	✓	2,25 m (7' 5")	Kraftig hammerslagle	28	10 mm-30 mm (0,4"-1,2")
SNIPER 250	60 kW (80 hk)	540/1000 o/min.	2,70 m (8' 10")	✓	2,50 m (8' 2")	Kraftig hammerslagle	32	10 mm-30 mm (0,4"-1,2")
SNIPER 270	60 kW (80 hk)	540/1000 o/min.	2,90 m (9' 6")	✓	2,70 m (8' 10")	Kraftig hammerslagle	34	10 mm-30 mm (0,4"-1,2")

GÅ EFTER EN FINISH AF HØJESTE KVALITET



LANDBRUG




GRÆSNINGSOM-
RÅDER



NATUROMRÅDE



LET KRAT

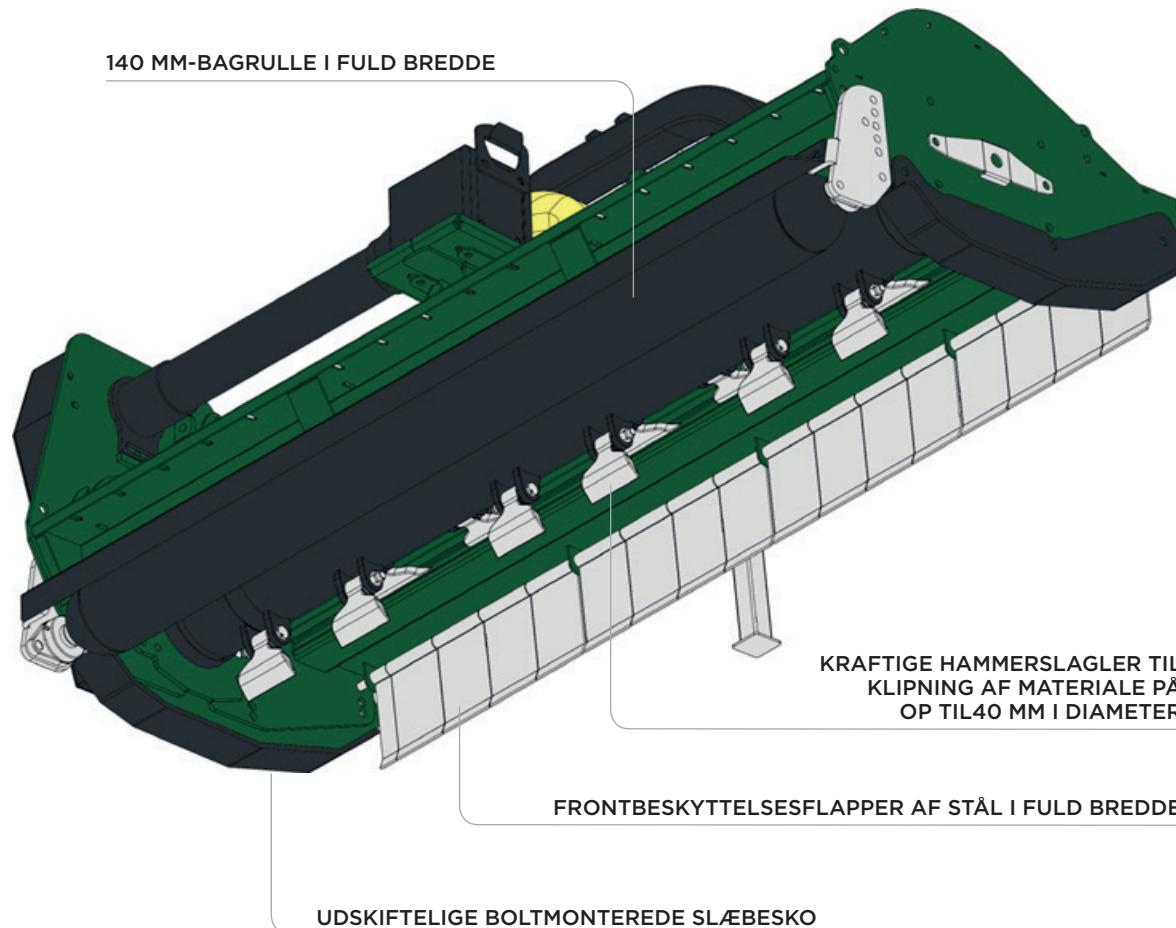

Sniper-slagleklipperen er konstrueret til landbrugsmæssig eller kommunal anvendelse og giver en ensartet kvalitetsklipning af materiale på op til 40 mm i diameter. Den udgør det perfekte valg til vedligeholdelse af landbrugsjord og græsningsområder.

Denne robuste maskine er udstyret med kraftige hammerslagler, der er monteret på en elektronisk afbalanceret rotor, som er placeret på lukkede, selvjusterende lejer. Remdrev giver driftssikker kraftoverføring og en justerbar, selvrensende 140 mm-bagvalse med skraber i fuld bredde sikrer kvalitetsklipning og en jævnt finish.

Sniper-sortimentet fås i forskellige arbejdsbredder på mellem 1,9 og 2,7 meter med fleksibel drift takket være et hydraulisk sideforskydning på 400 mm, som gør det muligt at arbejde rundt om træer og andre forhindringer.

SPECIFIKATION	SNIPER 190	SNIPER 225	SNIPER 250	SNIPER 270
Maskinvægt	500 kg (1102 lbs)	565 kg (1246 lbs)	620 kg (1367 lbs)	670 kg (1477 lbs)
Montering	Kat 2 med flydende træktopstang	Kat 2 med flydende træktopstang	Kat 2 med flydende træktopstang	Kat 2 med flydende træktopstang
Monteringsposition	Kun bagmontering	Kun bagmontering	Kun bagmontering	Kun bagmontering
Klippebredde	1,90 m (6' 3")	2,25 m (7' 5")	2,50 m (8' 2")	2,70 m (8' 10")
Samlet bredde	2,10 m (6' 11")	2,45 m (8' 1")	2,70 m (8' 10")	2,90 m (9' 6")
Samlet længde	0,95 m (3' 2")	0,95 m (3' 2")	0,95 m (3' 2")	0,95 m (3' 2")
Svøbshøjde	480 mm (1' 7")	480 mm (1' 7")	480 mm (1' 7")	480 mm (1' 7")
Klippehøjde	10 mm-30 mm (0,4"-1,2")	10 mm-30 mm (0,4"-1,2")	10 mm-30 mm (0,4"-1,2")	10 mm-30 mm (0,4"-1,2")
Klippekapacitet	40 mm (1,6")	40 mm (1,6")	40 mm (1,6")	40 mm (1,6")
Maksimal sideforskydning (hydraulisk)	400 mm (1' 4")	400 mm (1' 4")	400 mm (1' 4")	400 mm (1' 4")
Anbefalet traktor-hk	37 kW (50 hk)	45 kW (60 hk)	60 kW (80 hk)	60 kW (80 hk)
Kraftoverføringshastighed	540/1000 o/min.	540/1000 o/min.	540/1000 o/min.	540/1000 o/min.
Gearkasse	Støbejernshus med integreret lukket forbindelsesaksel	Støbejernshus med integreret lukket forbindelsesaksel	Støbejernshus med integreret lukket forbindelsesaksel	Støbejernshus med integreret lukket forbindelsesaksel
Indgangsaksel	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6
Gearkassens olietype	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie
Gearkassens oliekapacitet	1,2 liter (2,1 pint)	1,2 liter (2,1 pint)	1,2 liter (2,1 pint)	1,2 liter (2,1 pint)
Svøbskonstruktion	Fuldsvejset konstruktion	Fuldsvejset konstruktion	Fuldsvejset konstruktion	Fuldsvejset konstruktion
Slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko
Slagle	Kraftig hammerslagle	Kraftig hammerslagle	Kraftig hammerslagle	Kraftig hammerslagle
Slagleantal	24	28	32	34
Slaglespidshastighed	48 m/s (9448 fpm)	48 m/s (9448 fpm)	48 m/s (9448 fpm)	48 m/s (9448 fpm)
Rotordiameter	159 mm (6,3")	159 mm (6,3")	159 mm (6,3")	159 mm (6,3")
Rullediameter	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")
Antal remme	4	5	5	5

YDERLIGERE KONTAKT:

Thomas Rasmussen, Sales & Product Manager - Spearhead • tlf. 4329 7828 • mobil: 2512 6341 • mail: thra@da-machinery.dk

SPEARHEAD

