

SPEARHEAD

SNIPER 600-SHD



EGENSKABER FOR SNIPER 600-SHD

HALVLUKKEDE FORBINDELSAKSLER

AUTOMATISK SYNKRONISERET OPLÅSNING AF VINGER

KATEGORI 2/3-OPHÆNG MED TRÆKTOPSTANG


HØJTYDENDE SPLITGEARKASSE OG FORBINDELSAKSLER

BAGBESKYTTELSESFLAP AF GUMMI I FULD BREDDE

FULDSVEJSET KONSTRUKTION

MARKERINGSTAVLER OG LYS

JUSTERING AF HJULHØJDE

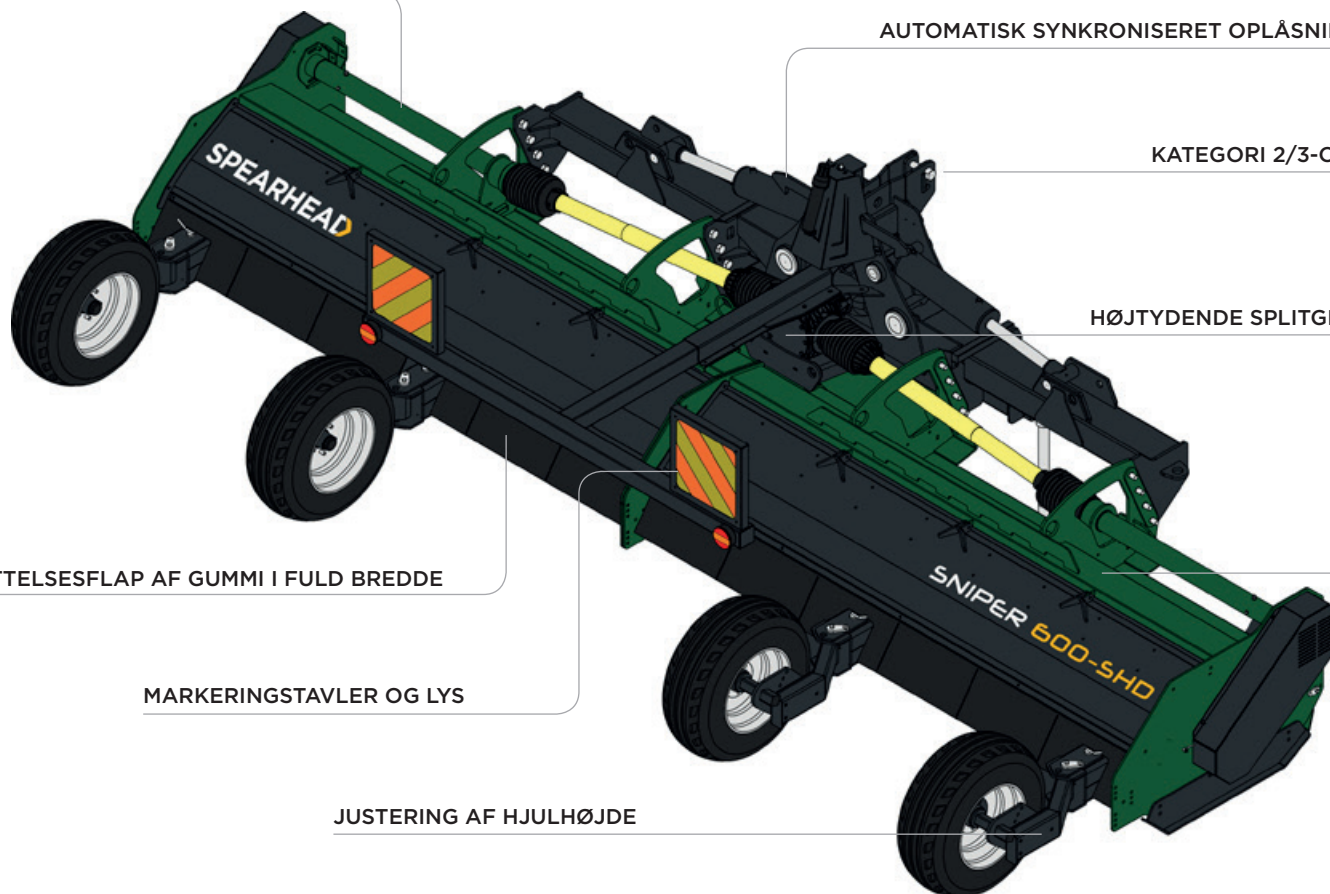

TRAKTOR-HK

112 kW (150 hk)



KRAFTOVERFØRINGS-
HASTIGHED

1000 o/min.



TRANSPORTBREDDE

2,45 m (8' 1")



3-PUNKTS OPHÆNG



KLIPPEBREDDE

6,00 m (18' 8")



SLAGLETYPE

Kraftig
hammerslagle



ANTAL SLAGLER

76



KLIPPEHØJDE

25 mm-65 mm
(1"-2,6")

SNIPER
600-SHD

SEKS METER BRED KRAFTIG SLAGLE TIL PROFESSIONEL BRUG



LANDBRUG



GRÆSNINGSOM-
RÅDER



NATUROMRÅDE



LET KRAT




TÆT KRAT



FLYVEPLADSER



KANALER

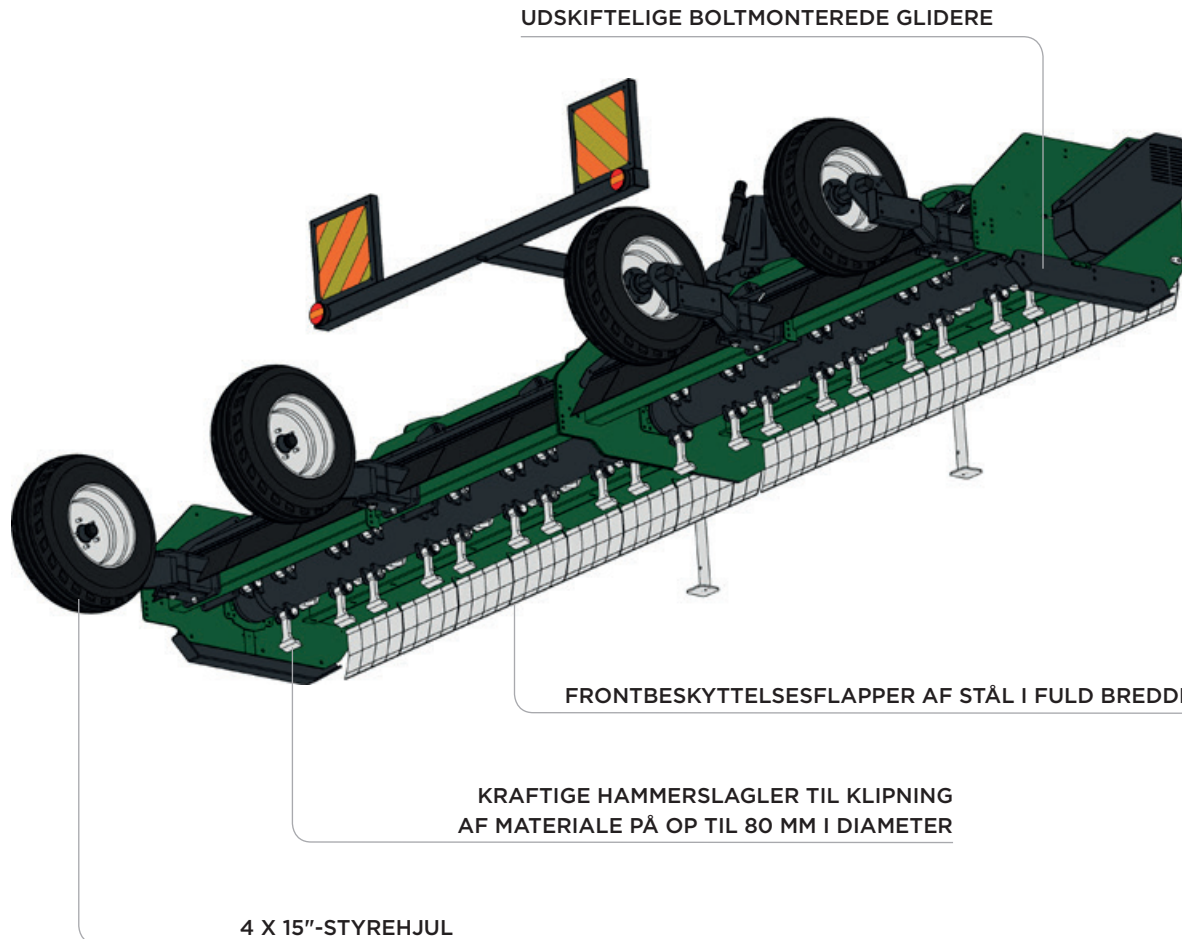

Sniper-slagleklipperen 600-SHD er konstrueret til landbrugsmæssig eller kommunal anvendelse og giver en ensartet kvalitetsklipning af materiale på op til 80 mm i diameter. Den udgør det perfekte valg for landmænd med højproduktive, krævende opgaver og professionelle operatører som entreprenører og lokale myndigheder.

Denne meget robuste maskine er udstyret med kraftige hammerslagler, der er monteret på to elektronisk afbalanceret rotor, som er placeret på lukkede, selvjusterende lejer. Remdrev og kraftig transmission giver driftssikker kraftoverføring under vanskelige forhold, og fire højdejusterbare 15"-styrehjul sikrer kvalitetsklipning og en jævnt fordelt finish, selv i det mest krævende terræn.

Sniper SHD-sortimentet fås i en arbejdsbredde på 6,0 meter, som foldes sammen til en transportbredde på mindrend 2,5 meter.

SPECIFIKATION		SNIPER 600-SHD	
Maskinvægt	2870 kg (6327 lbs)	Kraftoverføringshastighed	1000 o/min.
Montering	Kategori 2 med træktopstang	Gearkasse	Støbejernshus med halvlukkede forbindelsesaksler
Monteringsposition	Kun bagmontering	Indgangsaksel	1-3/4" Z6
Klippebredde	6,00 m (18' 8")	Gearkassens olietype	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie
Arbejdsbredde	6,30 m (20' 8")	Gearkassens oliekapacitet	4,4 liter (7,7 pint)
Samlet længde	2,20 m (7' 3")	Svøbskonstruktion	Fuldsvøjset konstruktion
Transportbredde	2,45 m (8' 1")	Slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko
Transporthøjde	3,39 m (11' 2")	Slagler	Kraftig hammerslagle
Klippehøjde	25 mm-65 mm (1"-2,6")	Slagleantal	76
Klippekapacitet	80 mm (3,1")	Slaglespidshastighed	62 m/s (12.204 fpm)
Anbefalet traktor-hk	112 kW (150 hk)	Antal remme	12 (6 pr. skærm)

YDERLIGERE KONTAKT:

Thomas Rasmussen, Sales & Product Manager - Spearhead • tlf. 4329 7828 • mobil: 2512 6341 • mail: thra@da-machinery.dk

SPEARHEAD

