

# SPEARHEAD


ROLLICUT 500/600





# ROLLICUT 500/600 EGENSKABER

DÆKSLER TIL BÆLTEINSPEKTION OG  
VEDLIGEHOLDELSE PÅ ALLE KLIPPEENHEDER

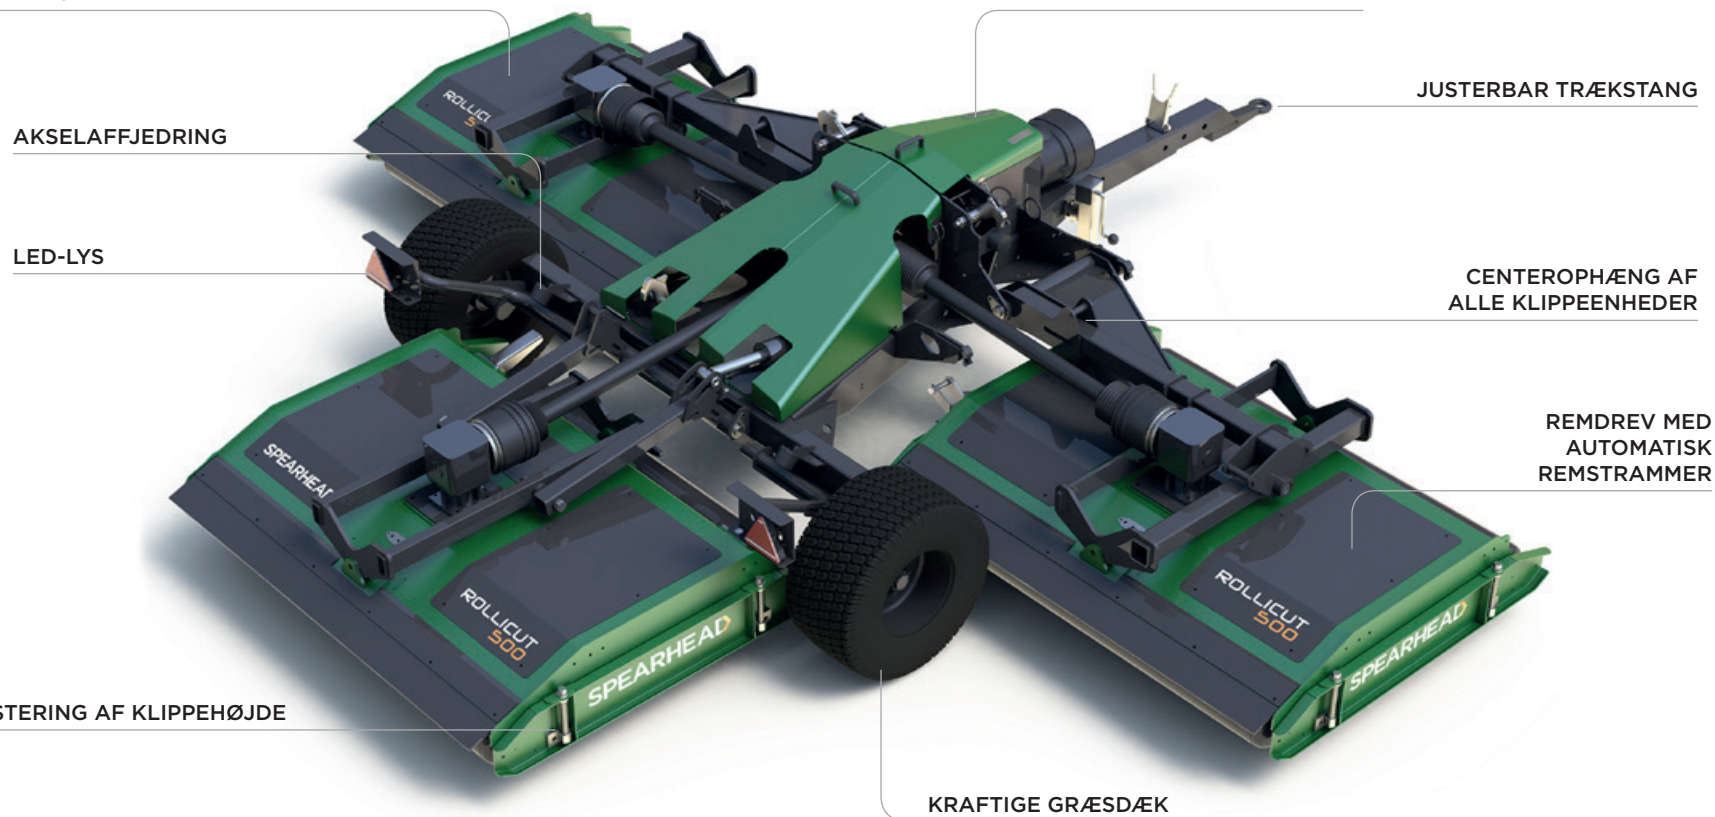

FINJUSTERING AF KLIPPEHØJDE

KRAFTIGE GRÆSDÆK



TRAKTOR-HK

45 kW (60 hk)



KRAFTOVERFØRINGS-  
HASTIGHED

540 o/min



TRANSPORTBREDDE

2,66 m (8' 9")



3-PUNKTS OPHÆNG



KLIPPEBREDDE

4,91 m (16' 1")



KNIVTYPE

Fint snit med  
sugeffekt

Fint snit med  
sugeffekt



ANTAL KNIVE

27

33



KLIPPEHØJDE

10-120 mm  
(0,4"-4,7")

10 mm-120 mm  
(0,4"-4,7")


**ROLLICUT 500**

**ROLLICUT 600**

# PÅLIDELIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV KLIPPER TIL GRØNNE OMRÅDER



GRØNNE  
OMRÅDER

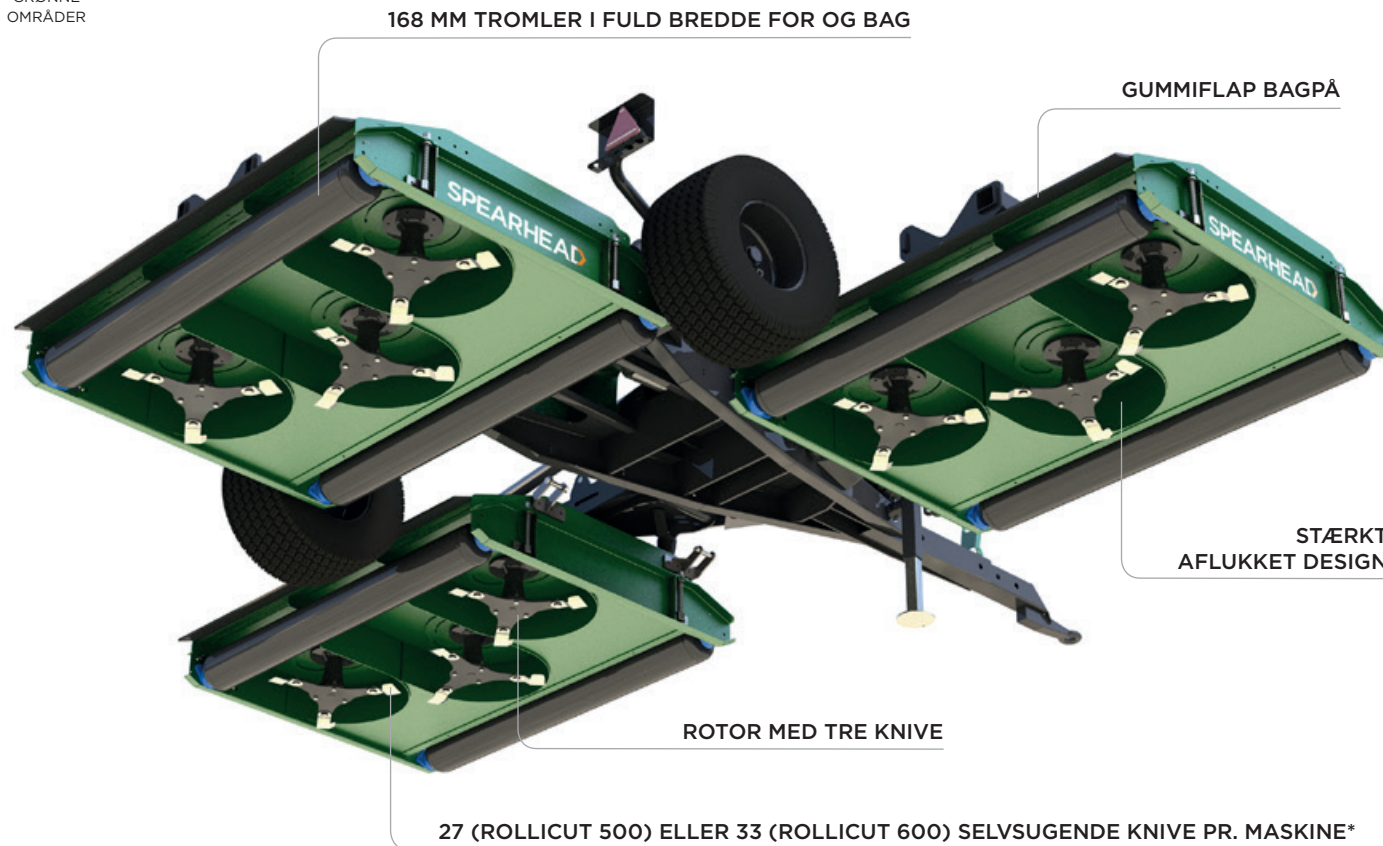

\* Rollicut 500-rotorklipper (vist)  
Rollicut 500-rotorklippere er udstyret med tre klipperotorer på hver enhed  
Rollicut 600-rotorklippere er udstyret med fire klipperotorer på sideenhederne og tre klipperotorer på den bageste enhed

Spearhead Rollicut er en klipper med tre klippeenheder designet til klipning af grønne områder, der giver et flot resultat i græshøjder på op til 20 mm. Den er velegnet til parker, golfbaner, frugtplantager og afpudsningssopgaver og det perfekte valg til montering på små traktorer.

Denne Spearhead Rollicut-klipper med tre klippeenheder fås med klippebredder på enten 5,0 eller 6,0 meter. Den er udstyret med tre selvsugende knive pr. rotor, så der opnås samme flotte resultat som med en konventionel cylinderklipper, men uden de høje vedligeholdelsesomkostninger. Maskinens klippeenheder har en imponerende bevægelighed og følger effektivt jordens konturer, så der opnås jævn klipning med reduceret skalpering.

Remdrevet med automatisk remstrammer giver pålidelig kraftoverføring og med de 168 mm finjusterbare front- og bagtromler i fuld bredde, det stærkt aflukkede design og gummiflap bagpå sikres et fint resultat med jævn fordeling af plantematerialet.

SPECIFIKATION	ROLLICUT 500	ROLLICUT 600
Maskinvægt	2330 kg (5137 lbs)	2600 kg (5732 lbs)
Montering	Justerbar trækstang med trækøje med slidpude	Justerbar trækstang med trækøje med slidpude
Monteringsposition	Kun bagmontering	Kun bagmontering
Klippebredde	4,91 m (16' 1")	6,03 m (19' 9")
Totalbredde	5,05 m (16' 7")	6,17 m (20' 3")
Samlet længde	4,28 m (14' 1")	4,28 m (14' 1")
Skjoldhøjde	490 mm (1' 8")	490 mm (1' 8")
Transportbredde	2,66 m (8' 9")	2,66 m (8' 9")
Transporthøjde	2,57 m (8' 6")	3,13 m (10' 4")
Klippehøjde	10 mm-120 mm (0,4"-4,7")	10 mm-120 mm (0,4"-4,7")
Klippekapacitet	80 mm (3,1")	80 mm (3,1")
Arbejdsvinkler for sideenheder	45° op/15° ned	45° op/15° ned
Anbefalet traktor-hk	45 kW (60 hk)	53 kW (70 hk)
Kraftoverføringshastighed	540 o/min.	540 o/min.
Gearkasse	Støbejernshus	Støbejernshus
Indgangsaksel	1 $\frac{3}{8}$ " Z6 og 35 mm drivaksel	1 $\frac{3}{8}$ " Z6 og 35 mm drivaksel
Gearkassens olietype	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie	EP80-90W- eller GL-4/GL-5-olie
Gearkassens oliekapacitet [splitter]	TBC	TBC
Gearkassens oliekapacitet [klippeenhed (X3)]	1,3 liter (2,3 pint)	1,3 liter (2,3 pint)
Skærmkonstruktion	Fuldsvejset konstruktion	Fuldsvejset konstruktion
Slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko	Udskiftelig boltmonteret slæbesko
Knive	Fint snit, højt løft	Fint snit, højt løft
Antal knive	27	33
Knivspidshastighed	87 m/s (17126 fpm)	87 m/s (17126 fpm)
Tromlediameter (front + bag)	168 mm (6,5")	168 mm (6,5")
Dæk	26 x 12 græsdæk	26 x 12 græsdæk

### YDERLIGERE KONTAKT:

Thomas Rasmussen, Sales & Product Manager - Spearhead • tlf. 4329 7828 • mobil: 2512 6341 • mail: [thra@da-machinery.dk](mailto:thra@da-machinery.dk)

# SPEARHEAD



designed and built in  
**GREAT BRITAIN**

Spearhead  
er en del af  
**Alamo Group**

AM/DK.02.20