


SPEARHEAD

MULTICUT 460



ZNAČAJKE STROJA MULTICUT 460

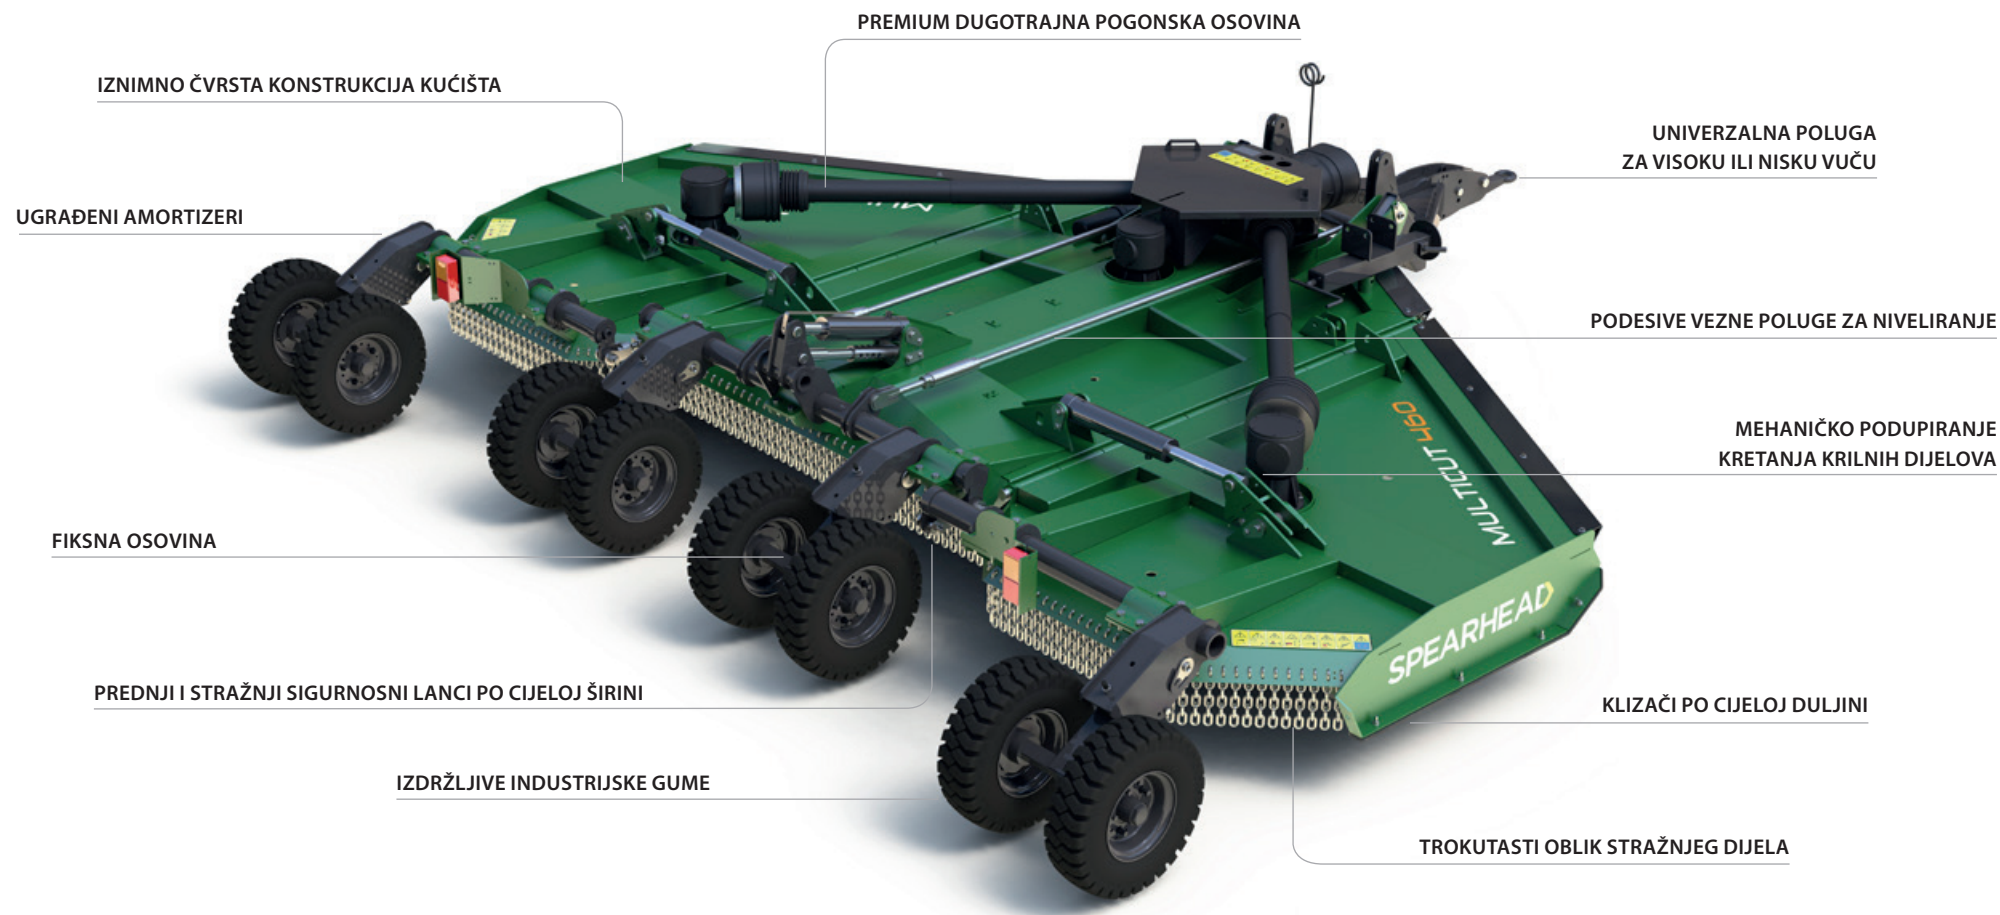

MULTICUT 460

OPCIJE STROJA



POTREBNA SNAGA
TRAKTORA (KS)

70 KS



BROJ OKRETAJA
PTO VRATILA

540 –
1000 o/min



TRANSPORTNA
ŠIRINA

2,70 m /
106"



REZNA ŠIRINA

4,60 m /
181"



PRIJENOSNA SNAGA

250 KS i
111 KS




BROJ KOTAČA

8



BROJ ROTORA

3



BROJ NOŽEVA

9



VISINA REZANJA

25 – 400 mm
1" – 16"



KOMPLET OD 6 NOŽEVA



HIDROPNEUMATSKI OVJES



PTO VRATILLO SA
6,8 ILI 21 UTOROM



OKRETNOST VUČNA UŠICA



VUČNA KUKA K80



ŠIROKI KOTAČI



POGONSKI SUSTAV OD 540 O/MIN



POLJOPRIVREDA



PAŠNJAK



RIJETKO
PROČIŠĆAVANJE



GUSTO PROČIŠĆAVANJE




ZRAČNA LUKA



AUTOCESTE



ODRŽAVANJE STRNIŠTA

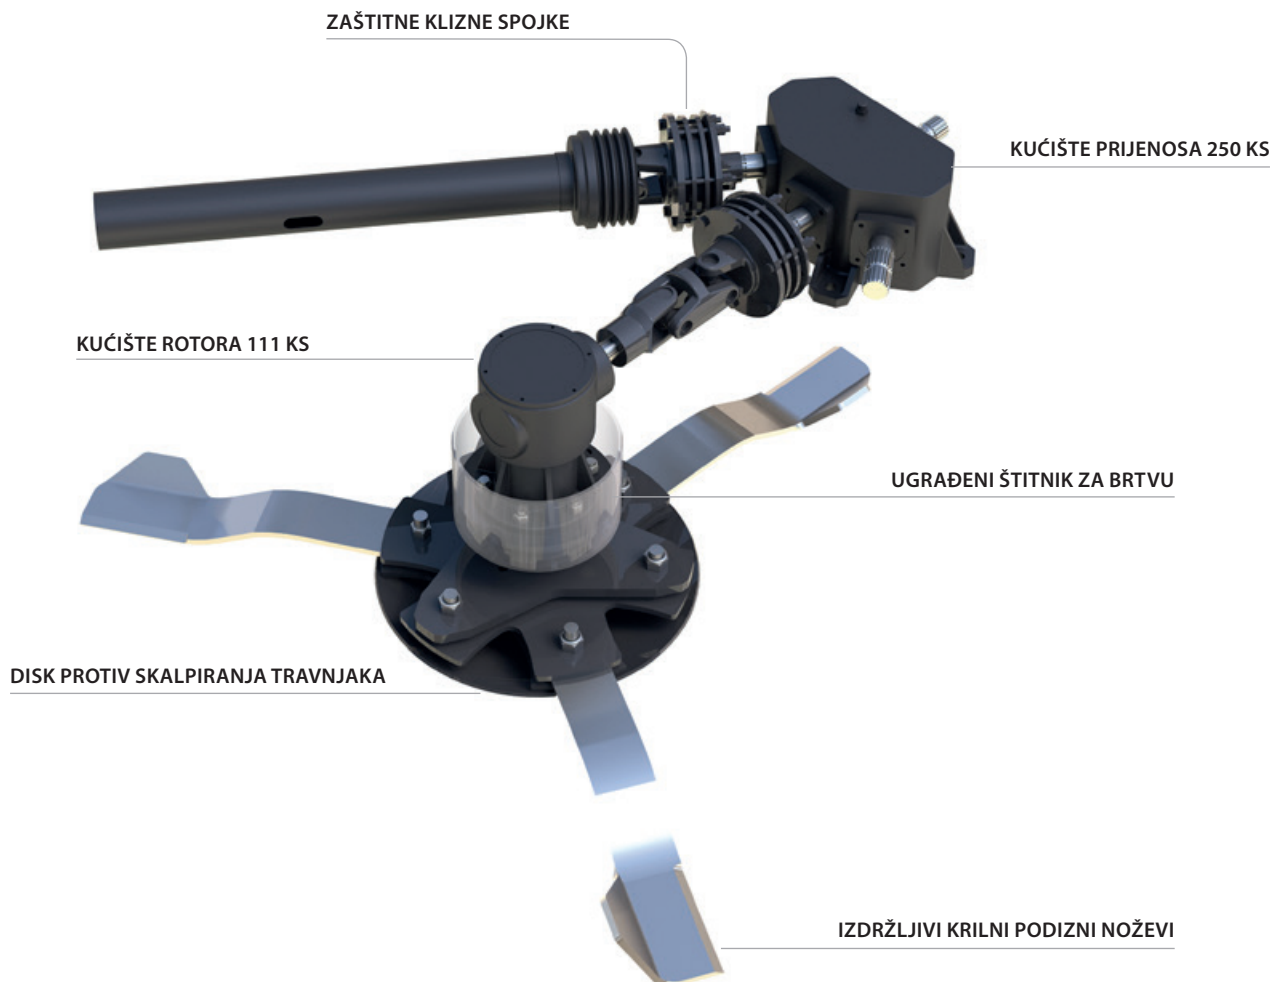

Stroj Multicut 460 razlikuje se od konkurentskih strojeva po svojoj nagrađivanoj pouzdanosti i učinkovitosti. Iako mu je prvotna namjena bila za upotrebu u poljoprivredi, jednako se često koristi i u zračnim lukama ili na vojnim poligonima za obuku, gdje do izražaja dolazi njihova pouzdanost i učinkovitost rezanja.

Montiranje je jednostavno s pomoću poluge za vuču, koja se može postaviti u visok ili nizak položaj ovisno o specifikacijama traktora, a dostupne opcije vrsti priključivanja ispunjavaju zahtjeve od standardne kuke za vuču do K80.

Stroj je osmišljen tako da ostvaruje maksimalan učinak, a opremljen je s osam čvrstih kotača, robusnim potpuno zavarenim kućištem i prijenosima visoke snage, koji osiguravaju nesmetan rad.

SPECIFIKACIJE		MULTICUT 460	
Težina stroja*	2310 kg / 5093 lbs	Spremnik ulja za prijenos [mjenjači rotora (x3)]	2,1 lit / 3,7 pints
Vuča	Višepoložajna poluga za vuču	Konstrukcija oplata	Zavarena konstrukcija
Rezna širina	4,60 m / 181"	Debljina materijala oplata	6 mm (1/4")
Ukupna širina stroja	4,79 m / 189"	Debljina materijala bočne zavjese	5 mm (3/16")
Širina stroja u transportu	2,70 m / 106"	Konstrukcija klizača	Zamjenjivi vijak na oblozi klizača
Maksimalna radna duljina	4,91 m / 193"	Disk protiv skalpiranja travnjaka	Okrugla ploča 6 mm (1/4") sa držačima noževa
Duljina u transportu	4,84 m / 191"	Noževi (x9)	12 mm (1/2"), termički očvršnuti Ugljični čelik 30. Slobodno njihajući za visoko podizanje i smanjeno trenje
Visina kućišta**	0,23 m / 9"	Vijci noža	M24 C/W čvrstoća tijela 8.8
Visina u transportu	2,17 m / 86"	Brzina noža na vrhu (1000 o/min)	80 m/s / 15748 ft/min
Visina rezanja	25 mm – 400 mm (1" – 16")	Pogon	ASAE kategorija 6
Kapacitet rezanja	100 mm / 4"	Zaštita pogona	Dvosmjerne klizne spojke na mjenjačima rotora. Zaštita od prekoračenja broja okretaja na ulaznom vratilu
Preporučena snaga motora (KS)	70 KS / 52 kW	Sklopovi za montažu kotača	Cjevasta zavarena osovina
Radni kutovi krilnih dijelova	45° gore / 15° dolje	Kotači (x8)	600-9 10 PLY pneumatska guma s čeličnom glavčinom
Brzina vrtnje priključnog pogonskog vratila	1000 o/min (540 o/min kao opcija)	Prednji štitnik	Zasebni zaštitni lanci na svakoj oplati
Prijenos [razdjelnik]	Kućište od lijevanog željeza	Stražnji štitnik	Zasebni zaštitni lanci na svakoj oplati
Prijenos [mjenjači rotora (x3)]	Kućište od lijevanog željeza		
Ulazno vratilo	1-3/8" Z21 ili Z6 SFT 6/8, strana prema traktoru		
Mazivo prijenosa	EP80-90W ili ulje GL-4 / GL-5		
Spremnik mazivog ulja za prijenos [mjenjač razdjelnika]	2,7 lit / 4,7 pints		

*S prednjim i stražnjim zasebnim zaštitnim lancima **Od donje strane kućišta do klizača

SPEARHEAD

Station Road, Salford Priors, Evesham, Worcestershire, WR11 8SW, Engleska ☎ +44 (0)1789 491860

✉ enquiries@spearheadmachinery.com 📧 spearheadmachinery.com 🌐 SpearheadWorld



designed and built in
GREAT BRITAIN



Spearhead
je član tvrtke
Alamo Group