


SPEARHEAD

MULTICUT 460 PRO-LINE



ZNAČAJKE STROJA MULTICUT 460 PRO-LINE

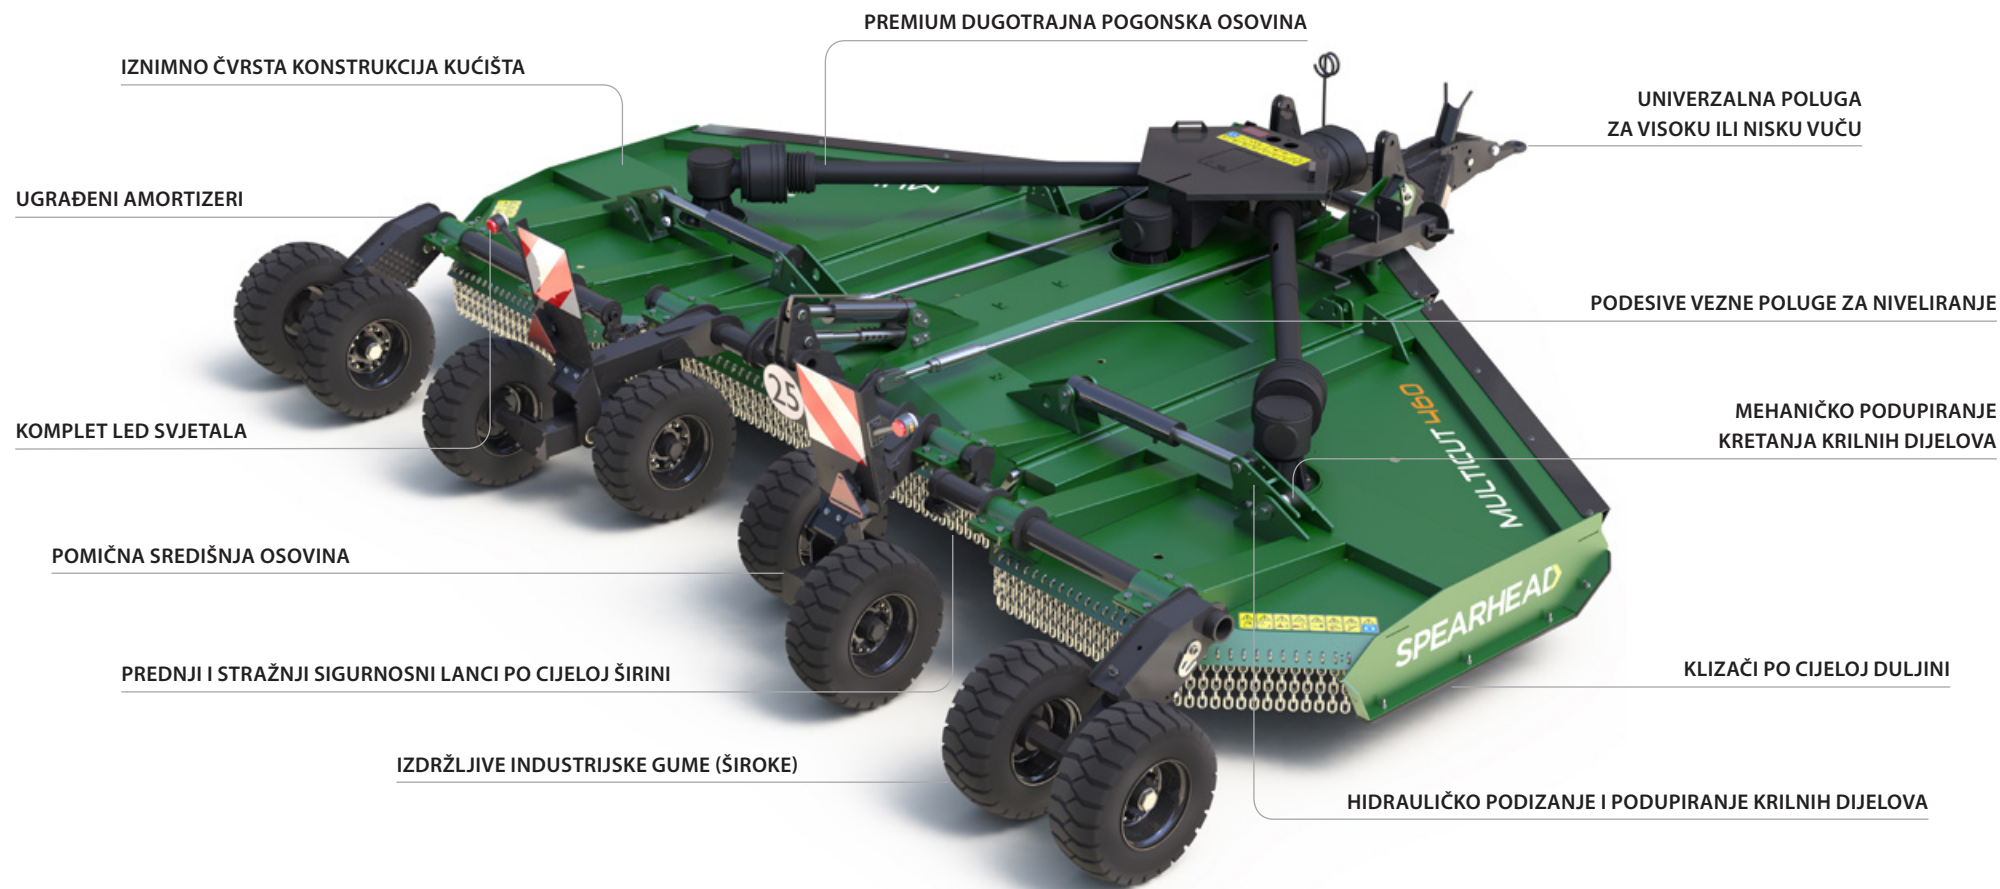

MULTICUT 460 PRO-LINE

OPCIJE STROJA



POTREBNA SNAGA
TRAKTORA (KS)

70 KS



BROJ OKRETAJA
PTO VRATILA

540 –
1000 o/min



TRANSPORTNA
ŠIRINA

2,70 m
106"



REZNA ŠIRINA

4,60 m
181"



PRIJENOSNA SNAGA

250 KS i 111 KS



BROJ KOTAČA

8



BROJ ROTORA

3



BROJ NOŽEVA

9



VISINA REZANJA

25 – 400 mm
1" – 16"



KOMPLET OD 6 NOŽEVA



HIDROPNEUMATSKI OVJES



PTO VRATILLO SA
6,8 ILI 21 UTOROM



OKRETNOST VUČNA UŠICA




VUČNA KUKA K80



ŠIROKI KOTAČI



POGONSKI SUSTAV OD 540 O/MIN

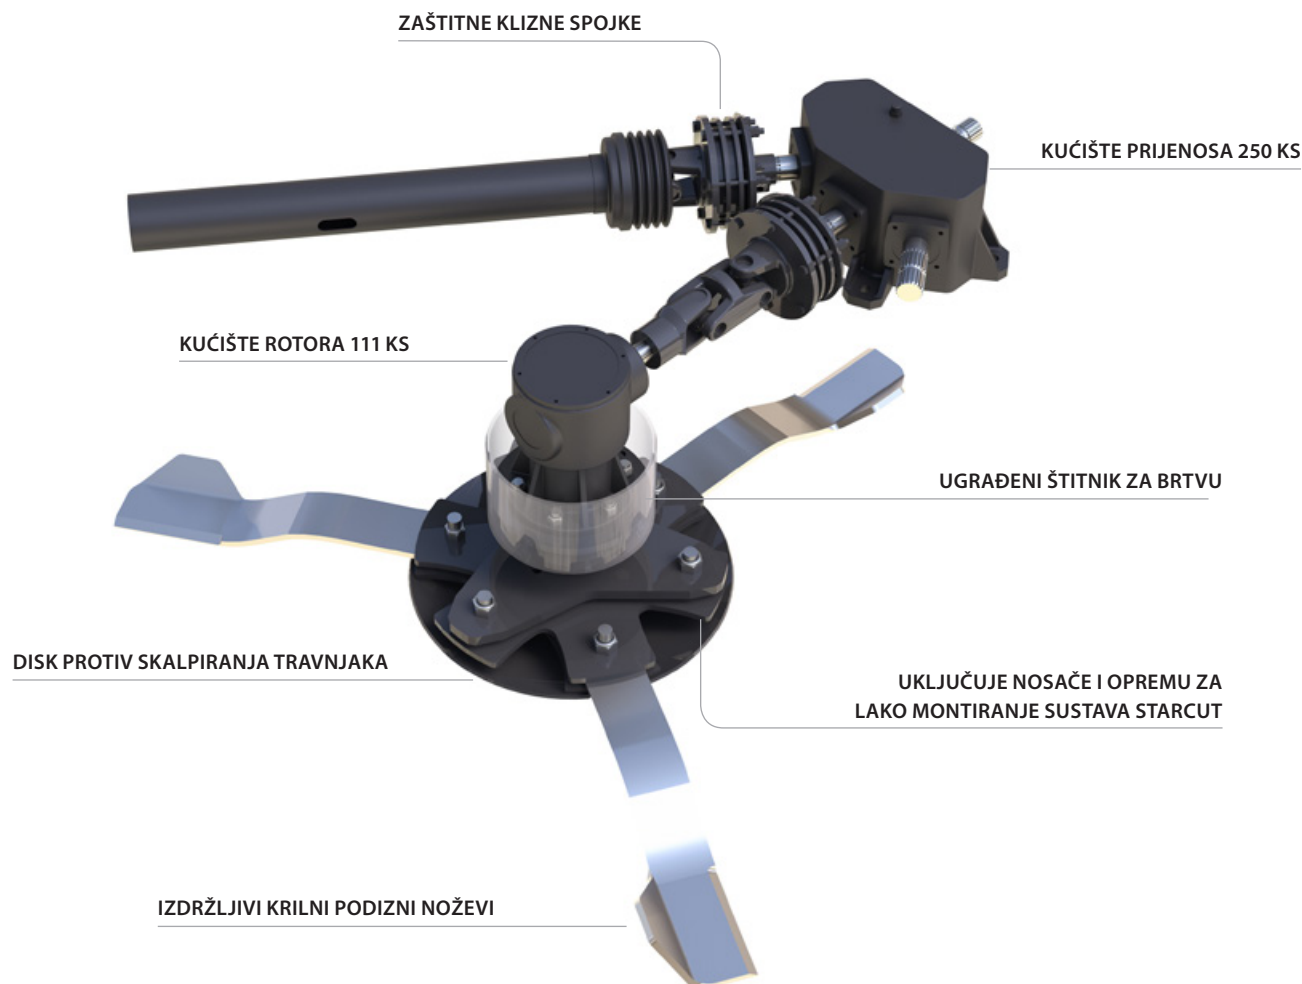

Multicut 460 sada je dostupan u izvedbi Proline! Uz sve sjajne značajke standardnog modela Multicut 460, predvodnika među rotacijskim kosilicama, stroj u izvedbi Proline odlikuje se nizom novih značajki koje dodatno povećavaju njegovu pouzdanost i učinkovitost.

Nesmetan rad od ključne je važnosti, a zajamčen je zahvaljujući standardnom dizajnu s pomičnom osovinom, koji osigurava bolje praćenje konfiguracije terena i smanjuje udarno opterećenje u cestovnom prijevozu.

Ugrađeni su i širi kotači radi dodatne udobnosti, ali i radi smanjenja pritiska na tlo u teškim terenskim uvjetima.

Slično tome, stroj je opremljen kompletom za osvjetljavanje Euro LED te sustavom za montiranje koji omogućuje jednostavno dodavanje 3 gornje oštrice kako bi se svaki rotor nadogradio na sustav STARCUT sa 6 oštrica, čime se poboljšava malčiranje kad se stroj upotrebljava za održavanje strništa.

SPECIFIKACIJE		MULTICUT 460 PRO-LINE	
Težina stroja*	2500 kg / 5512 lbs	Konstrukcija oplata	Zavarena konstrukcija
Vuča	Višepoložajna poluga za vuču	Debljina materijala oplata	6 mm (1/4")
Rezna širina	4,60 m / 181"	Debljina materijala bočne zavjese	5 mm (3/16")
Ukupna širina stroja	4,79 m / 189"	Konstrukcija klizača	Zamjenjivi vijak na oblozi klizača
Širina stroja u transportu	2,70 m / 106"	Disk protiv skalpiranja travnjaka	Okrugla ploča 6 mm (1/4") sa držačima noževa
Maksimalna radna duljina	4,91 m / 193"	Noževi (x9)	12 mm (1/2"), termički očvršnuti Ugljični čelik 30. Slobodno njihajući za visoko podizanje i smanjeno trenje
Duljina u transportu	4,83 m / 190"	Vijci noža	M24 C/W čvrstoća tijela 8.8
Visina kućišta**	0,23 m / 9"	Brzina noža na vrhu	80 m/s / 15748 ft/min
Visina u transportu	2,06 m / 82"	Pogon	ASAE kategorija 6
Visina rezanja	25 mm – 400 mm (1" – 16")	Zaštita pogona	Dvosmjerne klizne spojke na mjenjačima rotora. Zaštita od prekoračenja broja okretaja na ulaznom vratilu
Kapacitet rezanja	100 mm / 4"	Sklop za montažu kotača na srednjoj oplati	Cjevasta zavarena pomična osovin
Preporučena snaga motora (KS)	70 KS / 52 kW	Sklopovi za montažu kotača na krilnim dijelovima oplata	Cjevasta zavarena standardna osovin
Radni kutovi krilnih dijelova	45° gore / 15° dolje	Kotači (x8)	21x9 14 PLY opcija širih pneumatskih guma s čeličnom glavčinom
Brzina vrtnje priključnog pogonskog vratila	1000 o/min (540 o/min kao opcija)	Prednji štitnik	Zasebni zaštitni lanci na svakoj oplati
Prijenos [razdjelnik]	Kućište od lijevanog željeza	Stražnji štitnik	Zasebni zaštitni lanci na svakoj oplati
Prijenos [mjenjači rotora (x3)]	Kućište od lijevanog željeza		
Ulazno vratilo	1-3/8" Z21 ili Z6 SFT 6/8, strana prema traktoru		
Mazivo prijenosa	EP80-90W ili ulje GL-4 / GL-5		
Spremnik mazivog ulja za prijenos [mjenjač razdjelnika]	2,7 lit / 4,7 pints		
Spremnik ulja za prijenos [mjenjači rotora (x3)]	2,1 lit / 3,7 pints		

*S prednjim i stražnjim zasebnim zaštitnim lancima **Od donje strane kućišta do klizača

SPEARHEAD

Station Road, Salford Priors, Evesham, Worcestershire, WR11 8SW, Engleska ☎ +44 (0)1789 491860

✉ enquiries@spearheadmachinery.com 🌐 spearheadmachinery.com 📱 SpearheadWorld



designed and built in
GREAT BRITAIN

