


# SPEARHEAD

## STUBBLE MASTER 500





# ZNAČAJKE STROJA STUBBLE MASTER 500

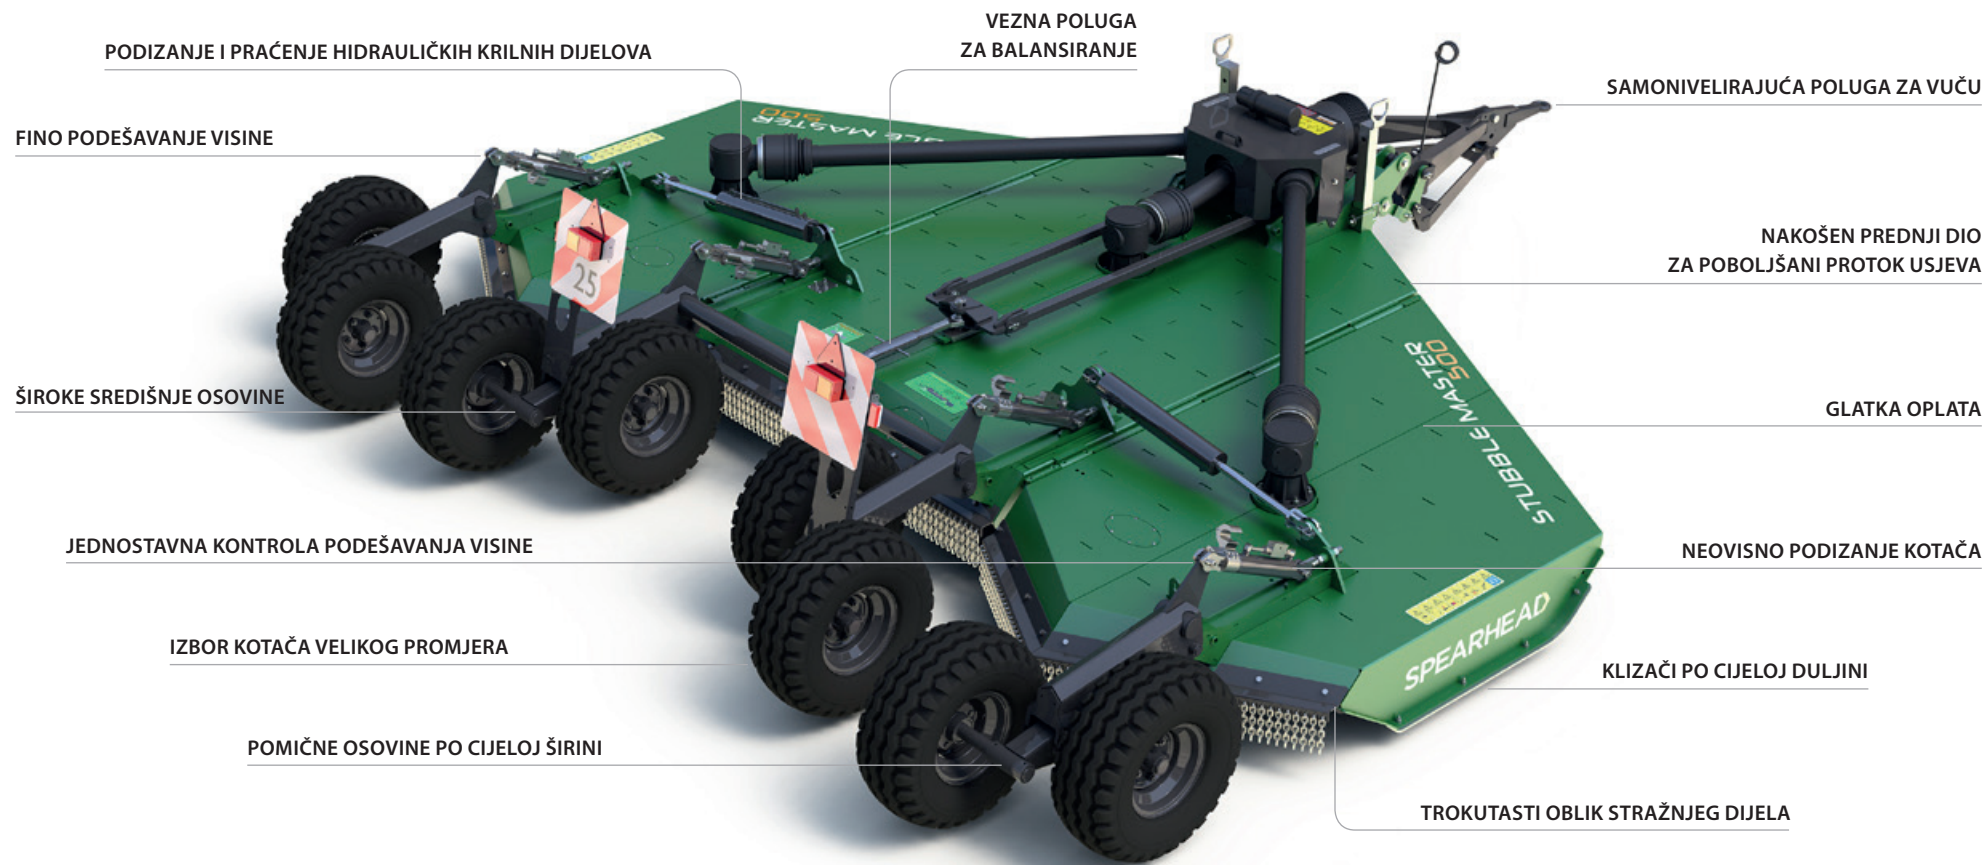

## STUBBLE MASTER 500

### OPCIJE STROJA

|                                  |                           |                          |               |                            |                    |                         |             |                         |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
|                                  |                           |                          |               |                            |                    |                         |             |                         |
| POTREBNA SNAGA TRAKTORA (KS)     | BROJ OKRETAJA PTO VRATILA | TRANSPORTNA ŠIRINA       | REZNA ŠIRINA  | PRIJENOSNA SNAGA           | BROJ KOTAČA        | BROJ ROTORA             | BROJ NOŽEVA | VISINA REZANJA          |
| 120 KS                           | 1000 o/min                | 2,97 m / 117"            | 5,20 m / 205" | 250 KS i 111 KS            | 8                  | 3                       | 18          | 25 – 400 mm<br>1" – 16" |
|                                  |                           |                          |               |                            |                    |                         |             |                         |
| PTO VRATILO SA 6,8 ILI 21 UTOROM | ZRAČNE KOČNICE            | GUME S ARMIRANOM OPLATOM | GUME MULTICUT | KOMPLET PREDNJIH ZAVJESICA | KOMPLET BLATOBRAHA | STRAŽNJA POLUGA ZA VUČU |             |                         |



POLJOPRIVREDA



PAŠNJAK



RIJETKO  
PROČIŠĆAVANJE



GUSTO PROČIŠĆAVANJE



ZRAČNA LUKA



ODRŽAVANJE STRNIŠTA


ZAŠTITNE KLIZNE SPOJKE

KUĆIŠTE PRIJENOSA 250 KS

ZAŠTITA BRTVE MJENJAČA

Sustav noževa Stubble Master reže na dvije visine i u dva koraka, čime se postiže optimalna pulverizacija u odnosu na uloženu konjsku snagu.

NAKOŠENI NOŽEVI ZA MALČIRANJE

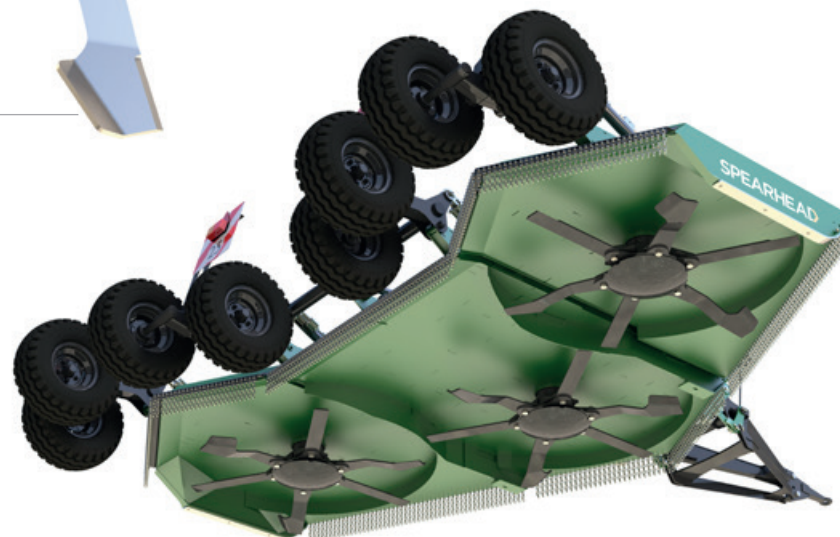

Stubble Master 500 objedinjuje najbolje od tehnologije usitnjavanja (malčiranja) s rotacijskim noževima čime se postiže izvrsna učinkovitost pri kompaktnoj reznjoj širini od pet metara.

Stroj je namijenjen za moderne poljoprivredne prakse i stručnjake koji zahtijevaju visoku kvalitetu rezanja, a standardno je opremljen jedinstvenim sustavom rezanja HD6 sa šest noževa tvrtke Spearhead, koji u kombinaciji s učinkovitim trokutastim dizajnom krilnih dijelova kućišta osigurava rezanje i rasprostiranje prema najvišim standardima.

Zahvaljujući ravnoj gornjoj površini oplata, čišćenje je puno lakše. Ravna je i donja strana oplata jer je upotrijebljen inovativni jednovolumni dizajn kućišta.

Stubble Master 500 ima tri rotora od kojih je svaki opremljen izdržljivim držačima noževa u kombinaciji s robusnim nakošenim 12-milimetarskim čeličnim noževima s oprugom i ravnim gornjim noževima, čime se osigurava vrhunsko malčiranje.

| SPECIFIKACIJE                                           |                                                                                                    | STUBBLE MASTER 500                                     |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Težina stroja*                                          | 2920 kg / 6438 lbs                                                                                 | Spremnik ulja za prijenos [mjenjači rotora (x3)]       | 2,1 lit / 3,7 pints                                                                                                        |
| Vuča                                                    | Višepoložajna poluga za vuču                                                                       | Konstrukcija oplate                                    | Zavarena konstrukcija                                                                                                      |
| Rezna širina                                            | 5,06 m / 199"                                                                                      | Debljina materijala oplate                             | 3 mm (1/8")                                                                                                                |
| Ukupna širina stroja                                    | 5,20 m / 205"                                                                                      | Debljina materijala bočne zavjese                      | 8 mm (5/16")                                                                                                               |
| Širina stroja u transportu                              | 2,97 m / 117"                                                                                      | Konstrukcija klizača                                   | Zamjenjivi vijak na oblozi klizača                                                                                         |
| Maksimalna radna duljina                                | 5,83 m / 230"                                                                                      | Disk protiv skalpiranja travnjaka                      | 5 mm (3/16") sa držačima noževa                                                                                            |
| Duljina u transportu                                    | 5,78 m / 228"                                                                                      | Standardni noževi (x9)                                 | 12 mm (1/2"), termički očvršnuti Ugljični čelik 30. Slobodno njihajući za visoko podizanje i smanjeno trenje. Jednostrani. |
| Visina kućišta**                                        | 0,26 m / 10"                                                                                       | Noževi Starcut (x9)                                    | 12 mm (1/2"), termički očvršnuti Ugljični čelik 30. Slobodno njihajući za visoko podizanje i smanjeno trenje. Univerzalni. |
| Visina u transportu                                     | 2,19 m / 87"                                                                                       | Vijci noža                                             | M24 C/W čvrstoća tijela 8.8                                                                                                |
| Visina rezanja                                          | 25 mm – 400 mm (1" – 16")                                                                          | Brzina noža na vrhu                                    | 80 m/s / 15748 ft/min                                                                                                      |
| Kapacitet rezanja                                       | 100 mm / 4"                                                                                        | Pogon                                                  | ASAE kategorija 6                                                                                                          |
| Preporučena snaga motora (KS)                           | 120 KS / 89 kW                                                                                     | Zaštita pogona                                         | Dvosmjerne klizne spojke na mjenjačima rotora. Zaštita od prekoračenja broja okretaja na ulaznom vratilu                   |
| Radni kutovi krilnih dijelova                           | 30° gore / 7,5° dolje                                                                              | Sklopovi za montažu kotača na središnjem dijelu oplate | Cjevaste zavarene pomične osovine                                                                                          |
| Brzina vrtnje priključnog pogonskog vratila             | 1000 o/min                                                                                         | Kotači (x8)                                            | 7,00-12 pneumatska guma s čeličnom glavčinom                                                                               |
| Prijenos [razdjelnik]                                   | Kućište od lijevanog željeza                                                                       | Prednji štitnik                                        | Zasebni zaštitni lanci na svakoj oplati                                                                                    |
| Prijenos [mjenjači rotora (x3)]                         | Kućište od lijevanog željeza                                                                       | Stražnji štitnik                                       | Zasebni zaštitni lanci na svakoj oplati                                                                                    |
| Ulazno vratilo                                          | 1-3/8" Z21 ili Z6 SFT 8, strana prema traktoru, ili 1-3/4" Z20 ili Z6 SFT 8, strana prema traktoru |                                                        |                                                                                                                            |
| Mazivo prijenosa                                        | EP80-90W ili ulje GL-4 / GL-5                                                                      |                                                        |                                                                                                                            |
| Spremnik mazivog ulja za prijenos [mjenjač razdjelnika] | 2,7 lit / 4,7 pints                                                                                |                                                        |                                                                                                                            |

\*S prednjim i stražnjim zasebnim zaštitnim lancima \*\*Od donje strane kućišta do klizača

# SPEARHEAD

Station Road, Salford Priors, Evesham, Worcestershire, WR11 8SW, Engleska ☎ +44 (0)1789 491860

✉ enquiries@spearheadmachinery.com 🌐 spearheadmachinery.com 📱 SpearheadWorld



designed and built in  
**GREAT BRITAIN**

