


# SPEARHEAD

DESTROYER FLAIL HD



# DESTROYER FLAIL HD - MERKMALE

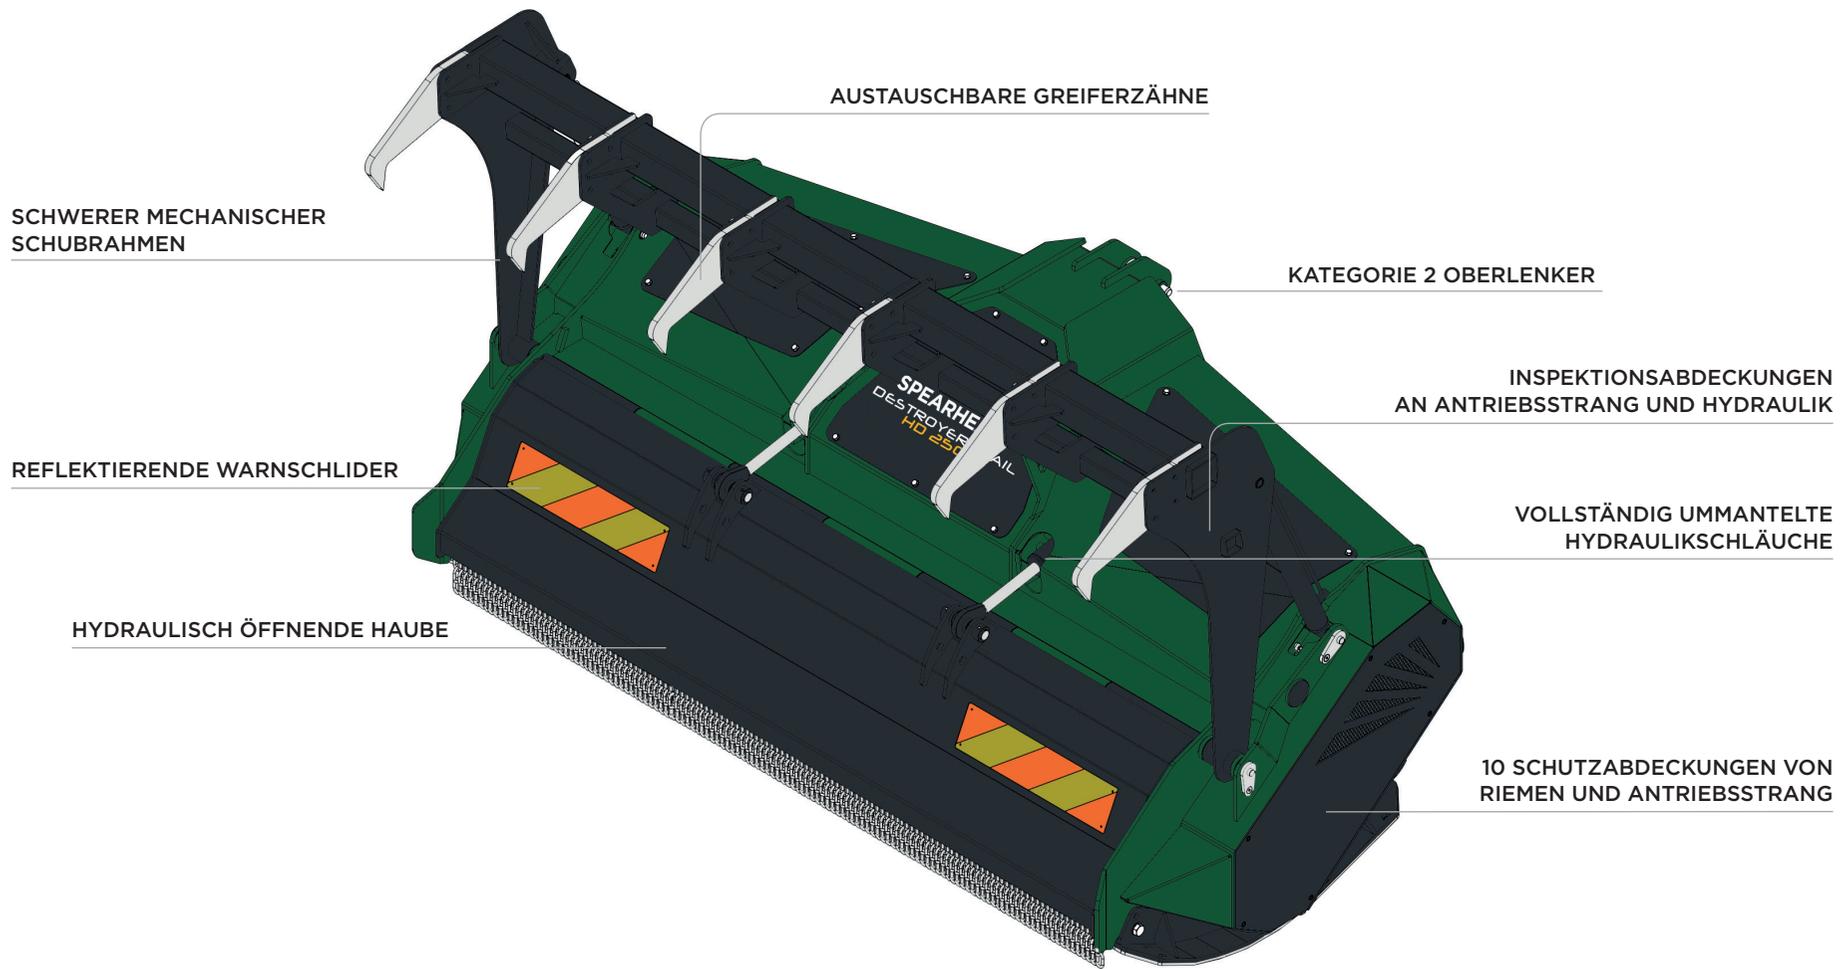

LEISTUNG ZUGMASCHINE	ZAPFWELLENDREHZAHL	TRANSPORTBREITE	3-PUNKT-ANBAU	SCHNITTBREITE	ZAHNTYP	ANZAHL DER ZÄHNE	SCHNITTHÖHE
<b>80 PS (60 kW)</b>	<b>1000 U/min</b>	<b>2,95 m (9' 7")</b>		<b>2,50 m (8' 2")</b>	<b>Robuste Ausführung</b>	<b>72</b>	<b>40 mm bis 80 mm (1,6" bis 3,2")</b>

**DESTROYER FLAIL**  
**HD250F**

# ULTIMATIVE KRAFT DURCH DICHTES GESTRÜPP



SCHWERES  
GESTRÜPP




FORSTWIRTSCHAFT



FLUGPLATZ



WASSERSTRASSEN

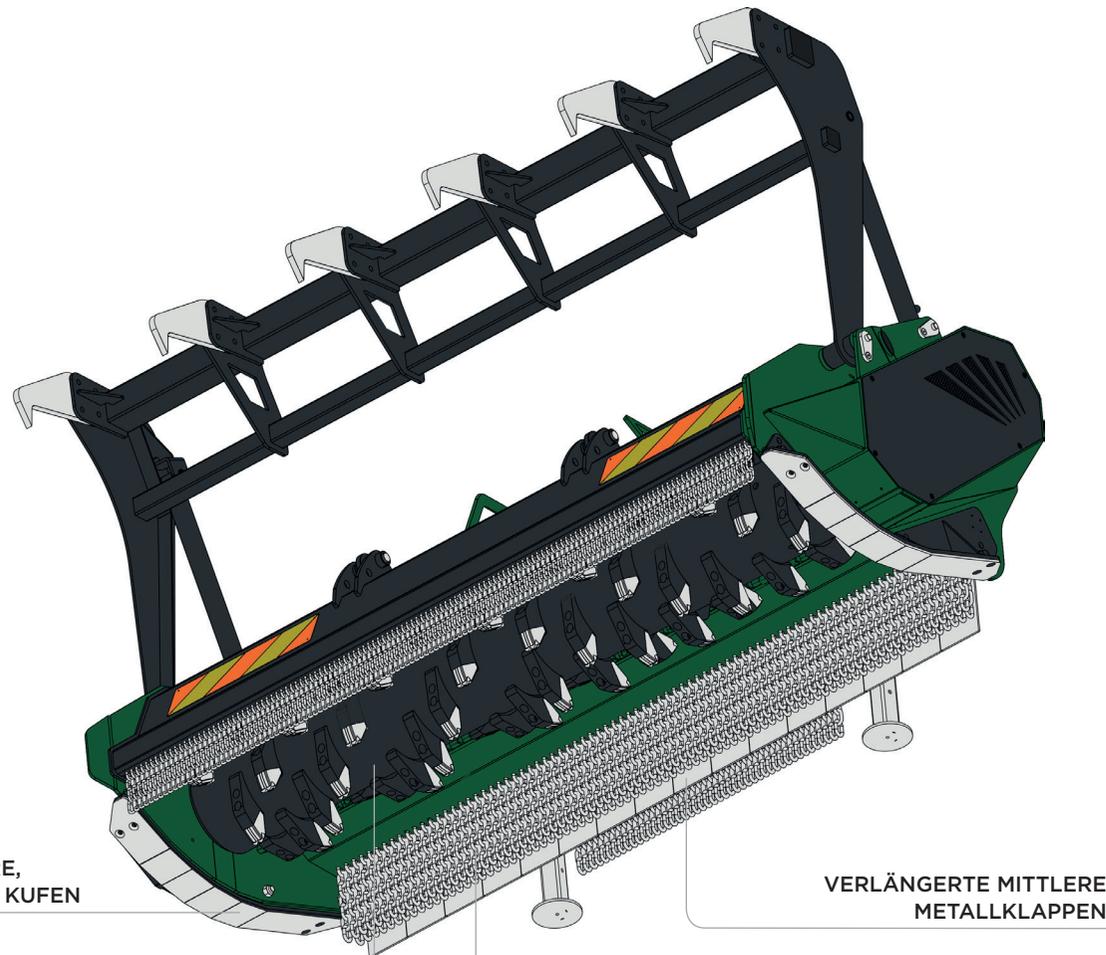

AUSWECHSELBARE,  
ANGESCHRAUBTE KUFEN

SCHWERLASTROTOR MIT  
GEHÄRTETEN ZÄHNEN

VERLÄNGERTE MITTLERE  
METALLKLAPPEN

DOPPELTE VORHANGKETTEN  
VORNE UND HINTEN

Der Destroyer Flail HD ist für das Schneiden und Pulverisieren von schwerem Gestrüpp und forstwirtschaftlichem Nachwuchs von bis zu 250 mm ausgelegt. Es ist die perfekte Wahl für Betreiber, die bei der Pflege von Gebieten wie waldreichem Gebüsch und Plantagen maximale Leistung benötigen.

Diese extrem robuste Maschine verfügt über hochbelastbare Mulchzähne, die auf einem elektronisch ausgewuchteten Rotor angebracht sind, der auf gekapselten, selbstausrichtenden Lagern montiert ist. Ein Hochleistungsantriebsstrang mit 10 Riemen sorgt für eine zuverlässige Kraftübertragung auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Weitere Hauptmerkmale sind eine einstellbare, hydraulisch zu öffnende Haube und ein Schubrahmen mit Greifzähnen, die zusammenwirken, um sicherzustellen, dass das Material effizient in das Mulchgerät geleitet wird.

Der Destroyer Flail HD ist in einer Arbeitsbreite von 2,5 Metern erhältlich und eignet sich ideal für Vorwärts- und Rückwärtsfahrten.

**TECHNISCHE DATEN**
**DESTROYER FLAIL HD250F**

Maschinengewicht	2650 kg (5842 lb)
Anhängekupplung	Kat. 2 mit Gabelkopf-Oberlenker
Anhängeposition	Nur Heckmontage
Schnittbreite	2,50 m (8' 2")
Gesamtbreite	2,92 m (9' 7")
Gesamtlänge	1,52 m (5')
Schnitthöhe	40 mm bis 80 mm (1,6" bis 3,2")
Schnittkapazität	250 mm (9,8")
Empfohlene Leistung der Zugmaschine	80 PS (60 kW)
Zapfwelldrehzahl	1000 U/min
Getriebe	Graugussgehäuse mit integrierter, geschlossener Verbindungswelle

Antriebswelle	1-3/4" Z6
Getriebeschmiermittel	EP80-90W oder GL-4 / GL-5 Öl
Ölkapazität des Getriebe	4 Liter
Konstruktion der Aufhängung	Vollständige Schweißkonstruktion
Kufenkonstruktion	Auswechselbare, angeschraubte Kufe
Zähne	Robuster Zahn
Anzahl der Zähne	72
Zahnspitzengeschwindigkeit	53 m/s
Rotordurchmesser	298 mm (12")
Riemenanzahl	10 (5+5)

In Deutschland vertrieben von:



[www.dabekausen.com](https://www.dabekausen.com)

Deutschland: Postanschrift: Jülicher Str. 215, 52070 Aachen - T. 0241 943289 20 - F. 0241 943289 40 - E. [info@dabekausen.com](mailto:info@dabekausen.com)

Die Niederlande: Galvaniweg 10, NL-6101 XH Echt - T. 0031-475 48 70 21 - F. 0031-475 48 70 35 - E. [info@dabekausen.com](mailto:info@dabekausen.com)



Spearhead  
ist Mitglied der

