


SPEARHEAD

SNIPER



SNIPER - MERKMALE

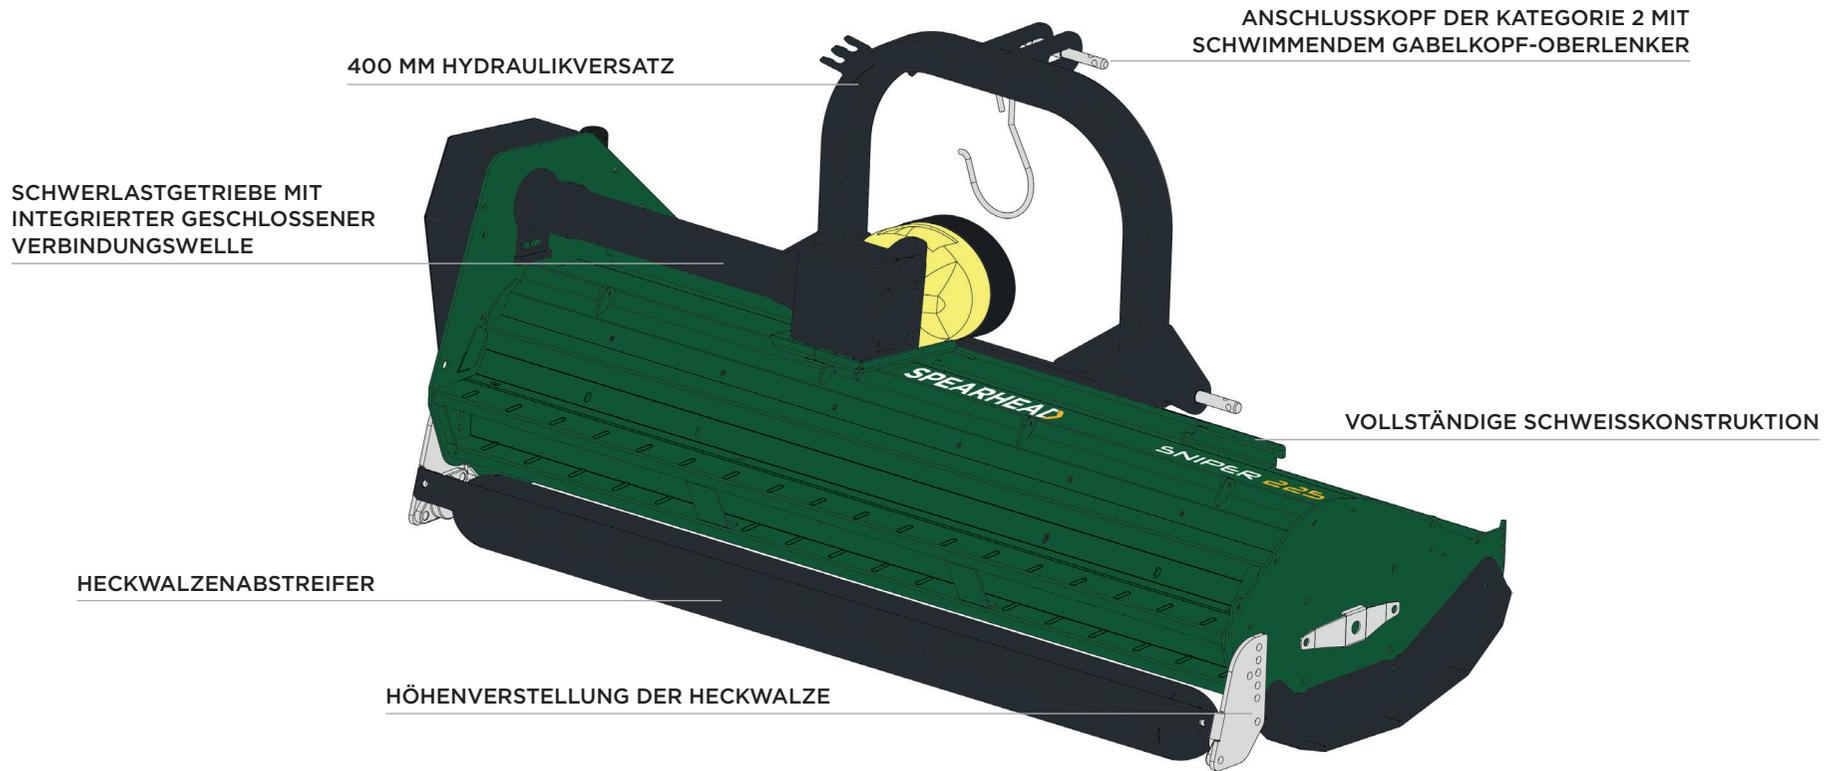

	 LEISTUNG ZUGMASCHINE	 ZAPFWELLENDREHZAHL	 TRANSPORTBREITE	 3-PUNKT-ANBAU	 SCHNITTBREITE	 SCHLEGELTYP	 ANZAHL DER SCHLEGEL	 SCHNITTHÖHE
SNIPER 190	50 PS (37 kW)	540/1000 U/min	2,10 m (6' 11")	✓	1,90 m (6' 3")	Schwerer Hammerschlegel	24	10 mm bis 30 mm (0,4" bis 1,2")
SNIPER 225	60 PS (45 kW)	540/1000 U/min	2,45 m (8' 1")	✓	2,25 m (7' 5")	Schwerer Hammerschlegel	28	10 mm bis 30 mm (0,4" bis 1,2")
SNIPER 250	80 PS (60 kW)	540/1000 U/min	2,70 m (8' 10")	✓	2,50 m (8' 2")	Schwerer Hammerschlegel	32	10 mm bis 30 mm (0,4" bis 1,2")
SNIPER 270	80 PS (60 kW)	540/1000 U/min	2,90 m (9' 6")	✓	2,70 m (8' 10")	Schwerer Hammerschlegel	34	10 mm bis 30 mm (0,4" bis 1,2")

HÖCHSTE AUSFÜHRUNGSQUALITÄT ANSTREBEN



LANDWIRTSCHAFT




WEIDEN



EINRICHTUNGEN



LEICHTES GESTRÜPP

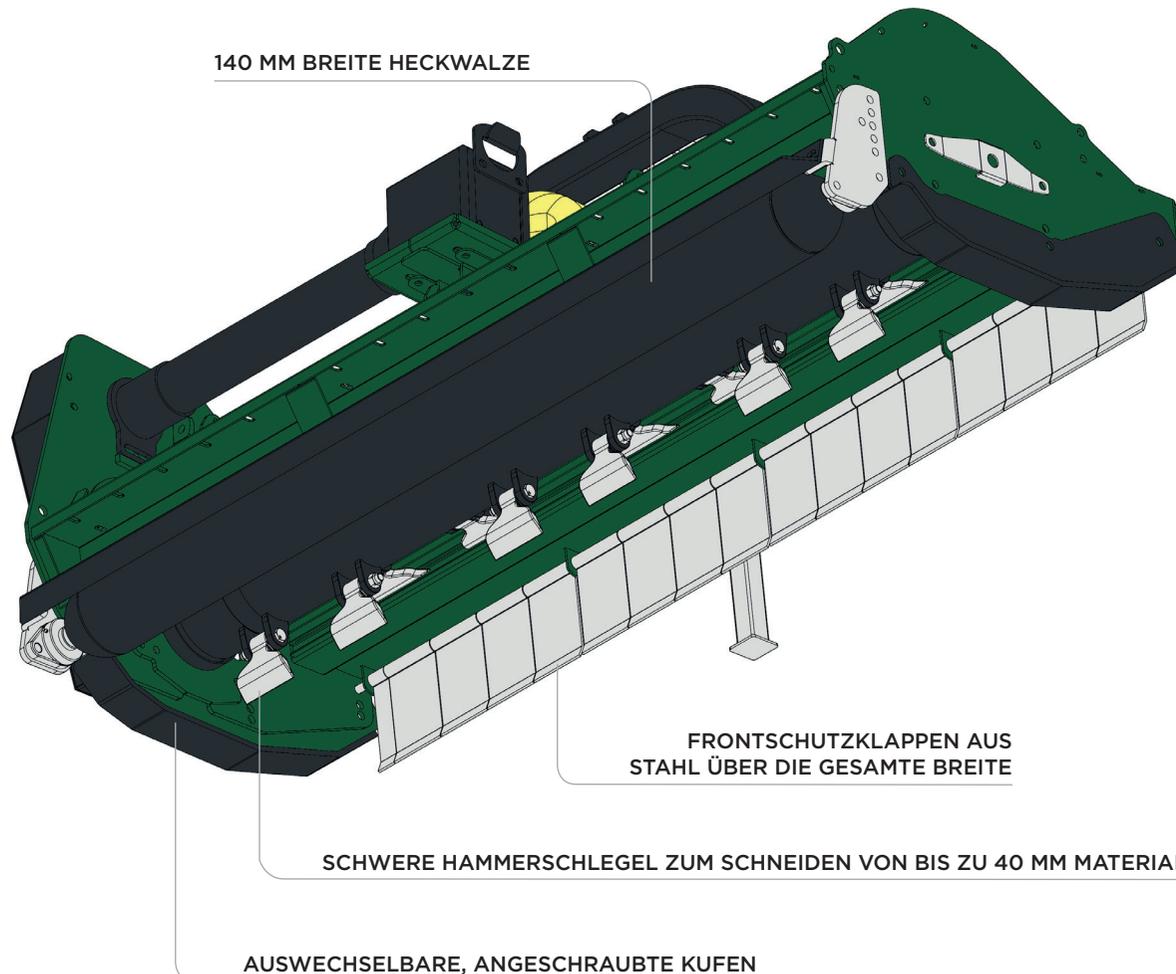

Der Sniper-Schlegelmäher ist für den landwirtschaftlichen und kommunalen Einsatz konzipiert und bietet eine hohe Qualität und einen gleichmäßigen Schnitt von Material bis zu 40 mm. Er ist die perfekte Wahl für die Pflege von Acker- und Weideflächen.

Diese robuste Maschine verfügt über hochbelastbare Hammerschlegel, die auf einem elektronisch ausgewuchteten Rotor angebracht sind, der auf gekapselten, selbstausrichtenden Lagern montiert ist. Der Riemenantrieb sorgt für eine zuverlässige Kraftübertragung und eine 140 mm breite, einstellbare, selbstreinigende Heckwalze mit Abstreifer sorgt für einen Qualitätsschnitt und eine gut verteilte Oberfläche.

Die Sniper-Baureihe ist in einer Auswahl an Arbeitsbreiten zwischen 1,9 und 2,7 Metern erhältlich, wobei die Betriebsflexibilität durch eine hydraulische Seitenverschiebung von 400 mm gewährleistet ist, die Arbeiten um Bäume und andere Hindernisse herum ermöglicht.

TECHNISCHE DATEN	SNIPER 190	SNIPER 225	SNIPER 250	SNIPER 270
Maschinengewicht	500 kg (1102 lb)	565 kg (1246 lb)	620 kg (1367 lb)	670 kg (1477 lb)
Anhängekupplung	Kat. 2 mit schwimmendem Gabelkopf-Oberlenker			
Anhängeposition	Nur Heckmontage	Nur Heckmontage	Nur Heckmontage	Nur Heckmontage
Schnittbreite	1,90 m (6' 3")	2,25 m (7' 5")	2,50 m (8' 2")	2,70 m (8' 10")
Gesamtbreite	2,10 m (6' 11")	2,45 m (8' 1")	2,70 m (8' 10")	2,90 m (9' 6")
Gesamtlänge	0,95 m (3' 2")			
Höhe der Aufhängung	480 mm (1' 7")			
Schnitthöhe	10 mm bis 30 mm (0,4" bis 1,2")	10 mm bis 30 mm (0,4" bis 1,2")	10 mm bis 30 mm (0,4" bis 1,2")	10 mm bis 30 mm (0,4" bis 1,2")
Schnittkapazität	40 mm (1,6")	40 mm (1,6")	40 mm (1,6")	40 mm (1,6")
Maximaler Versatzabstand (hydraulisch)	400 mm (1' 4")			
Empfohlene Leistung der Zugmaschine	50 PS (37 kW)	60 PS (45 kW)	80 PS (60 kW)	80 PS (60 kW)
Zapfwellendrehzahl	540/1000 U/min	540/1000 U/min	540/1000 U/min	540/1000 U/min
Getriebe	Graugussgehäuse mit integrierter, geschlossener Verbindungswelle			
Antriebswelle	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6	1-3/8"
Getriebeschmiermittel	EP80-90W oder GL-4 / GL-5 Öl			
Ölkapazität des Getriebes	1,2 Liter	1,2 Liter	1,2 Liter	1,2 Liter
Konstruktion der Aufhängung	Vollständige Schweißkonstruktion	Vollständige Schweißkonstruktion	Vollständige Schweißkonstruktion	Vollständige Schweißkonstruktion
Kufenkonstruktion	Auswechselbare, angeschraubte Kufe	Auswechselbare, angeschraubte Kufe	Auswechselbare, angeschraubte Kufe	Auswechselbare, angeschraubte Kufe
Schlegel	Schwerer Hammerschlegel	Schwerer Hammerschlegel	Schwerer Hammerschlegel	Schwerer Hammerschlegel
Schlegelanzahl	24	28	32	34
Schlegelspitzen-geschwindigkeit	48 m/s	48 m/s	48 m/s	48 m/s
Rotordurchmesser	159 mm (6,3")	159 mm (6,3")	159 mm (6,3")	159 mm (6,3")
Walzendurchmesser	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")
Riemenanzahl	4	5	5	5

In Deutschland vertrieben von:



www.dabekausen.com

Deutschland: Postanschrift: Jülicher Str. 215, 52070 Aachen - T. 0241 943289 20 - F. 0241 943289 40 - E. info@dabekausen.com

Die Niederlande: Galvaniweg 10, NL-6101 XH Echt - T. 0031-475 48 70 21 - F. 0031-475 48 70 35 - E. info@dabekausen.com

