


# SPEARHEAD

SNIPER OFFSET



# SNIPER OFFSET - MERKMALE

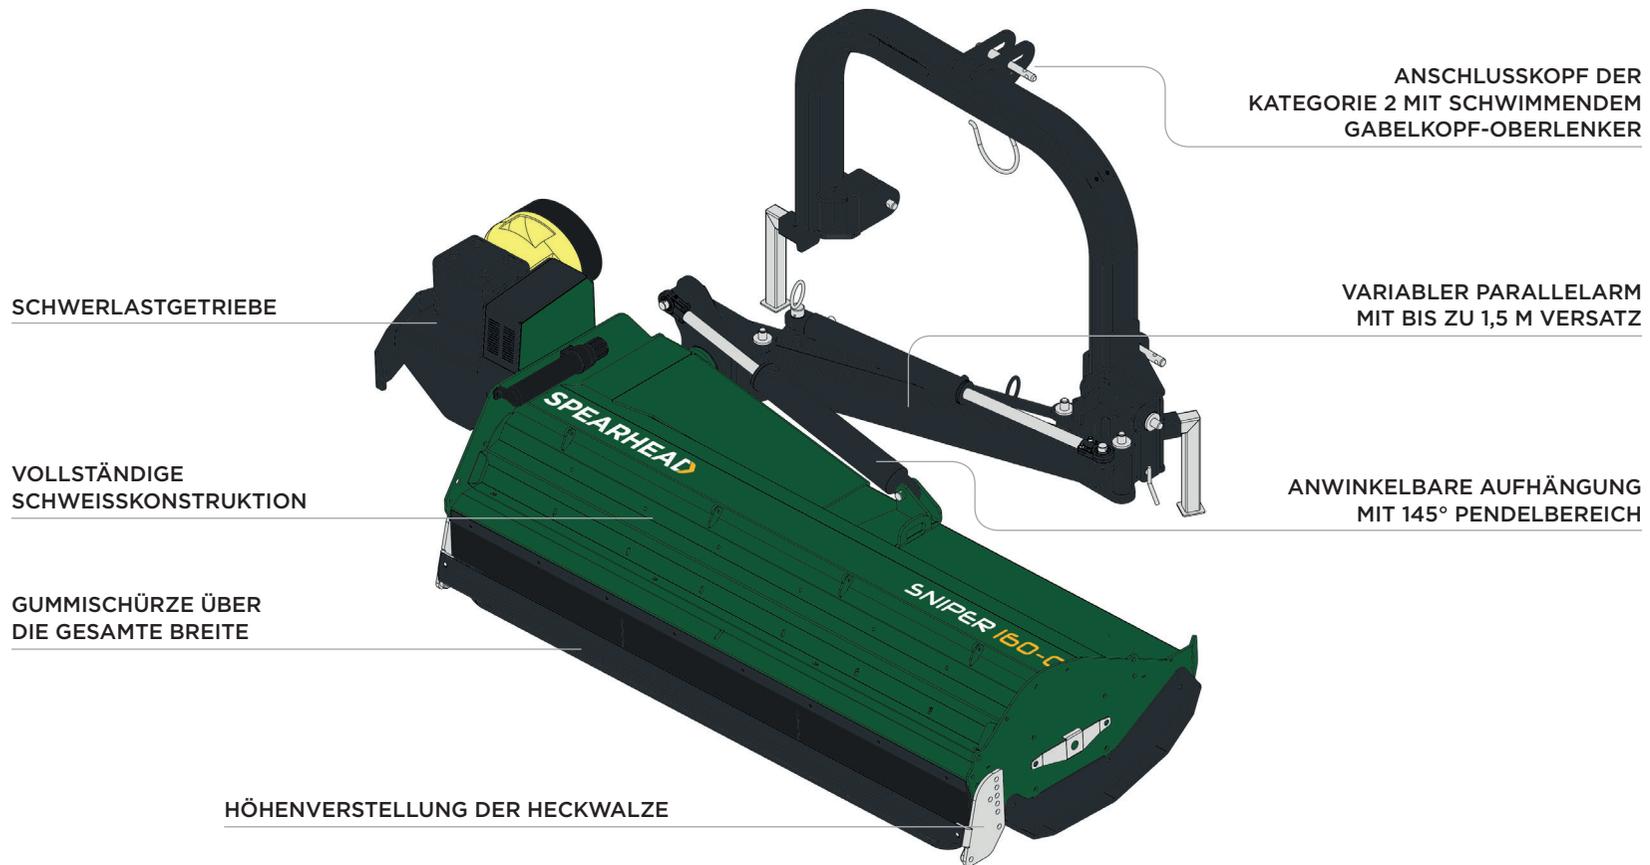

SCHWERLASTGETRIEBE

VOLLSTÄNDIGE SCHWEISSKONSTRUKTION

GUMMISCHÜRZE ÜBER DIE GESAMTE BREITE

HÖHENVERSTELLUNG DER HECKWALZE

ANSCHLUSSKOPF DER KATEGORIE 2 MIT SCHWIMMENDEM GABELKOPF-OBERLENKER

VARIABLER PARALLELARM MIT BIS ZU 1,5 M VERSATZ

ANWINKELBARE AUFHÄNGUNG MIT 145° PENDELBEREICH

- SNIPER 160-0S**
- SNIPER 190-0S**
- SNIPER 225-0S**



LEISTUNG ZUGMASCHINE  
80 PS (60 kW)



ZAPFWELLENDREHZAHL  
540/1000 U/min



TRANSPORTBREITE  
1,55 m (5' 1")



3-PUNKT-ANBAU  
✓



SCHNITTBREITE  
1,60 m (5' 3")



SCHLEGELTYP  
Schwerer Hammerschlegel




ANZAHL DER SCHLEGEL  
20



SCHNITTHÖHE  
10 mm bis 30 mm (0,4" bis 1,2")

# HÖCHSTE AUSFÜHRUNGSQUALITÄT ANSTREBEN

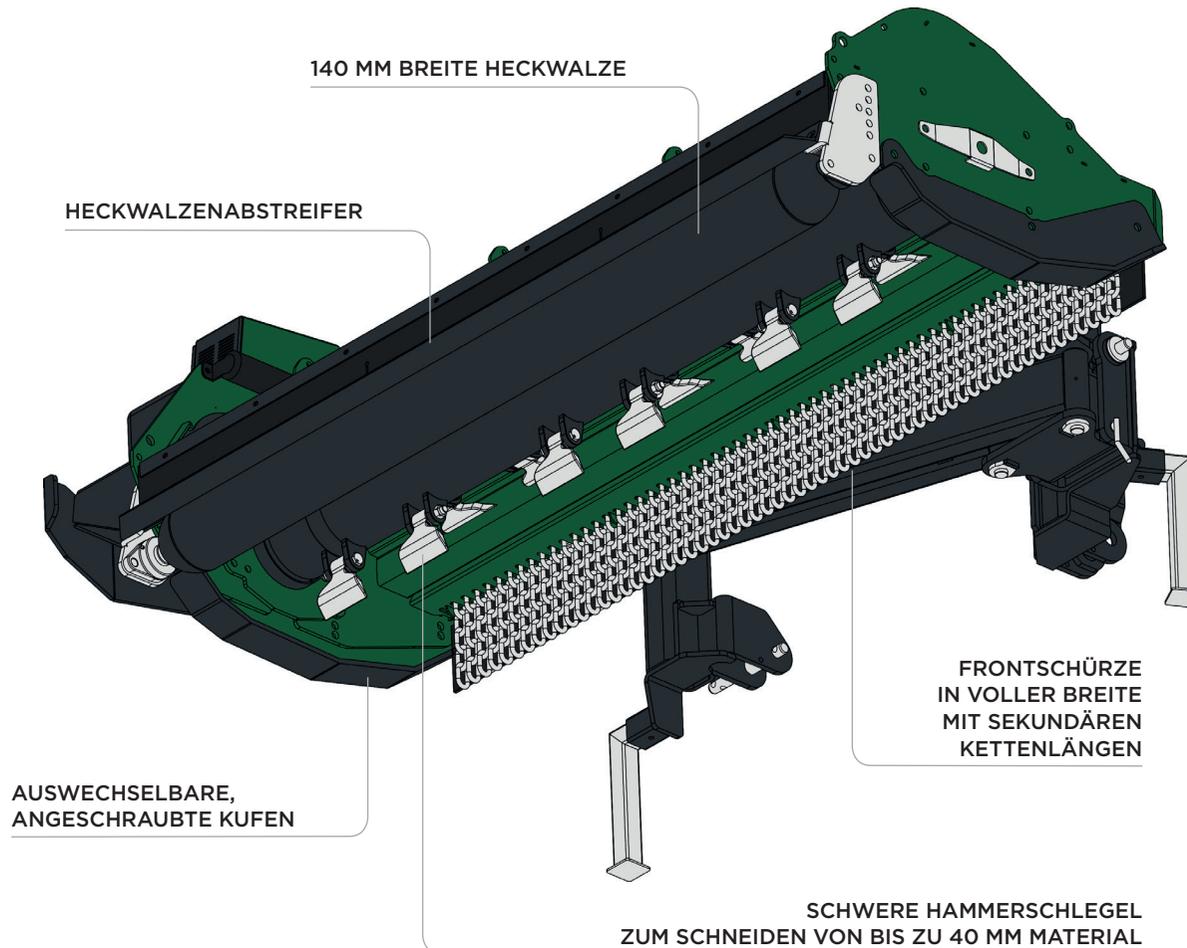

Der Sniper Offset-Schlegelmäher ist für den Einsatz an Böschungen und Hängen konzipiert und bietet eine hohe Qualität und einen gleichmäßigen Schnitt bei Material bis zu 40 mm. Es ist die perfekte Wahl für die Pflege und Instandhaltung von Pflanzbereichen an Wasserstraßen und Autobahnen.

Die Sniper Offset-Reihe ist in Arbeitsbreiten zwischen 1,6 und 2,3 Metern erhältlich, mit zusätzlicher Betriebsflexibilität durch variable parallele Verstellarme bis zu einem Maximum von 1,5 m, um der Arbeitsumgebung gerecht zu werden. Darüber hinaus verfügt die Maschine über eine verstellbare Aufhängung, um das Nachfolgen von Bodenkonturen zu erleichtern.

Diese robuste Maschine verfügt über hochbelastbare Hammerschlegel, die auf einem elektronisch ausgewuchteten Rotor angebracht sind, der auf gekapselten, selbstausrichtenden Lagern montiert ist. Der Riemenantrieb sorgt für eine zuverlässige Kraftübertragung und eine 140 mm breite, einstellbare und selbstreinigende Heckwalze mit Abstreifer und Gummischürze sorgt für einen Qualitätsschnitt und eine gut verteilte Oberfläche.

TECHNISCHE DATEN	SNIPER 160-OS	SNIPER 190-OS	SNIPER 225-OS
Maschinengewicht	680 kg (1499 lb)	710 kg (1565 lb)	790 kg (1742 lb)
Anhängekupplung	Kat. 2 mit schwimmendem Gabelkopf-Oberlenker	Kat. 2 mit schwimmendem Gabelkopf-Oberlenker	Kat. 2 mit schwimmendem Gabelkopf-Oberlenker
Anhängeposition	Nur Heckmontage	Nur Heckmontage	Nur Heckmontage
Schnittbreite	1,60 m (5' 3")	1,90 m (6' 3")	2,25 m (7' 5")
Arbeitsbreite	2,18 m (7' 2")	2,48 m (8' 2")	2,73 m (9')
Gesamtlänge	1,68 m (5' 6")	1,68 m (5' 6")	1,68 m (5' 6")
Höhe der Aufhängung	480 mm (1' 7")	480 mm (1' 7")	480 mm (1' 7")
Transportbreite	1,55 m (5' 1")	1,55 m (5' 1")	1,55 m (5' 1")
Transporthöhe	2,19 m (7' 3")	2,49 m (8' 3")	2,79 m (9' 2")
Schnitthöhe	10 mm bis 30 mm (0,4" bis 1,2")	10 mm bis 30 mm (0,4" bis 1,2")	10 mm bis 30 mm (0,4" bis 1,2")
Schnittkapazität	40 mm (1,6")	40 mm (1,6")	40 mm (1,6")
Maximaler Versatzabstand	1,46 m (4' 9")	1,46 m (4' 9")	1,51 m (4' 11")
Arbeitswinkel des Mähwerks	90° nach oben/55° nach unten	90° nach oben/55° nach unten	90° nach oben/55° nach unten
Empfohlene Leistung der Zugmaschine	80 PS (60 kW)	90 PS (67 kW)	100 PS (75 kW)
Zapfwellendrehzahl	540/1000 U/min	540/1000 U/min	540/1000 U/min
Getriebe	Gehäuse aus Gusseisen	Gehäuse aus Gusseisen	Gehäuse aus Gusseisen
Antriebswelle	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6	1-3/8" Z6
Getriebschmiermittel	EP80-90W oder GL-4 / GL-5 Öl	EP80-90W oder GL-4 / GL-5 Öl	EP80-90W oder GL-4 / GL-5 Öl
Ölkapazität des Getriebe	1,2 Liter	1,2 Liter	1,2 Liter
Konstruktion der Aufhängung	Vollständige Schweißkonstruktion	Vollständige Schweißkonstruktion	Vollständige Schweißkonstruktion
Kufenkonstruktion	Auswechselbare, angeschraubte Kufe	Auswechselbare, angeschraubte Kufe	Auswechselbare, angeschraubte Kufe
Schlegel	Schwerer Hammerschlegel	Schwerer Hammerschlegel	Schwerer Hammerschlegel
Schlegelanzahl	20	24	28
Schlegelspitzen-geschwindigkeit	48 m/s	48 m/s	48 m/s
Rotordurchmesser	159 mm (6,3")	159 mm (6,3")	159 mm (6,3")
Walzendurchmesser	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")	140 mm (5,5")
Riemenanzahl	3	4	5

In Deutschland vertrieben von:



[www.dabekausen.com](https://www.dabekausen.com)

Deutschland: Postanschrift: Jülicher Str. 215, 52070 Aachen - T. 0241 943289 20 - F. 0241 943289 40 - E. [info@dabekausen.com](mailto:info@dabekausen.com)

Die Niederlande: Galvaniweg 10, NL-6101 XH Echt - T. 0031-475 48 70 21 - F. 0031-475 48 70 35 - E. [info@dabekausen.com](mailto:info@dabekausen.com)

